
Vakiopainemittari



Rakenne	Bourdon-putkemanometri vakiomallina, punainen merkkiviisari näyttöalue 0-1bar (esiasetettu noin 2/3 x Asteikon päätearvo)
Nimelliskoko	Halkaisija 80mm ja 100mm
Tarkkuus	Luokka 1,6 tai vastaavasti 2,5 katso taulukko
Aineen lämpötila	maks. +60°C
Ympäristön lämpötila	-20...+60°C
Lämpötilan vaikutus	±0,4%/10K asteikon päätearvosta poikkeaman ollessa normaalilämpötilasta 20°C
Materiaali	Runko Muoviaine kuntaessa Ø80mm, Teräslevy kuntaessa Ø100mm Paineilman liitäntä Messinki Mittauselementti ja osoitinmekanismi Kupariseos Tarkastusikkuna muovi kirkas kuin lasi
Käyttöalueet	Lepokuormitus 3/4 x Asteikon päätearvo Vaihteleva kuormitus 2/3 x Asteikon päätearvo lyhytaikaisesti Asteikon päätearvo
Käyttökohde	Kaasumaisille ja nestemäisille, ei-korkeaviskoosiset ja ei-kiteytyvät mitattavat aineet, ei syövytä kupariseoksia

Mitat

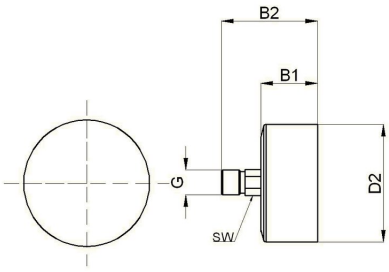

Halkaisija [mm]	Kierre G	B1	B2	D2	SW	Paino [noin kg]
80	1/4"	26,5	47	79	14	0,11
100	1/4"	32	49	99	14	0,26

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Halkaisija [mm]	Painealue [bar]	Liitäntä	Merkkiosoitin	Luokka	Tyyppi
80	-1/0	G1/4"	ilman	2,5	229
80	0-1	G1/4"	kanssa	2,5	231
80	0-1,6	G1/4"	kanssa	2,5	232
80	0-2,5	G1/4"	kanssa	1,6	233
80	0-4	G1/4"	kanssa	1,6	234
80	0-6	G1/4"	kanssa	1,6	235
80	0-10	G1/4"	kanssa	1,6	236
80	0-16	G1/4"	kanssa	1,6	237
80	0-25	G1/4"	kanssa	2,5	238
80	0-40	G1/4"	kanssa	2,5	239

Halkaisija [mm]	Painealue [bar]	Liitäntä	Merkkiosoitin	Luokka	Tyyppi
100	-1/0	G1/4	ilman	1,6	250
100	0-1	G1/4	kanssa	1,6	251
100	0-1,6	G1/4	kanssa	1,6	252
100	0-2,5	G1/4	kanssa	1,6	253
100	0-4	G1/4	kanssa	2,5	254
100	0-6	G1/4	kanssa	2,5	255
100	0-10	G1/4	kanssa	1,6	256
100	0-16	G1/4	kanssa	1,6	257
100	0-25	G1/4	kanssa	2,5	258

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG