
Standaardmanometer



Constructie	Bourdonmanometer in standaarduitvoering, rode merkindicator van weergavebereik 0-1bar (vooringesteld ca. 2/3 x Schaaleindwaarde)
Nominale grootte	Diameter 80mm en 100mm
Nauwkeurigheid	Klasse 1,6 resp. 2,5 zie tabel
Mediumtemperatuur	max. +60°C
Omgevingstemperatuur	-20...+60°C
Temperatuurinvloed	±0,4%/10K van de schaal-eindwaarde bij afwijking van de normale temperatuur 20°C
Materiaal	Behuizing Kunststof bij Ø80mm, Staalplaat bij Ø100mm Drukaansluiting Messing Meetelement en wijzermechanisme Koperlegering Kijkglas kunststof glashelder
Toepassingsgebieden	Statische belasting 3/4 x Schaaleindwaarde Wisselbelasting 2/3 x Schaaleindwaarde kortstondig Schaaleindwaarde
Toepassing	Voor gasvormige en vloeibare, niet-hoogviskeuze en niet-kristalliserende meetmedia, welke koperlegeringen niet aantasten

Afmetingen

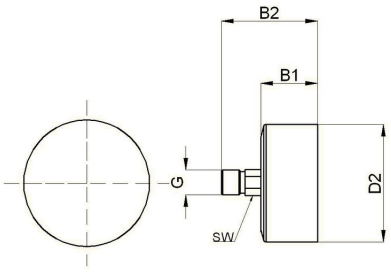

Diameter [mm]	Draad G	B1	B2	D2	SW	Gewicht [ca. kg]
80	1/4"	26,5	47	79	14	0,11
100	1/4"	32	49	99	14	0,26

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Diameter [mm]	Drukbereik [bar]	Aansluiting	Merkindicator	Klasse	Type
80	-1/0	G1/4"	zonder	2,5	229
80	0-1	G1/4"	met	2,5	231
80	0-1,6	G1/4"	met	2,5	232
80	0-2,5	G1/4"	met	1,6	233
80	0-4	G1/4"	met	1,6	234
80	0-6	G1/4"	met	1,6	235
80	0-10	G1/4"	met	1,6	236
80	0-16	G1/4"	met	1,6	237
80	0-25	G1/4"	met	2,5	238
80	0-40	G1/4"	met	2,5	239

Diameter [mm]	Drukbereik [bar]	Aansluiting	Merkindicator	Klasse	Type
100	-1/0	G1/4	zonder	1,6	250
100	0-1	G1/4	met	1,6	251
100	0-1,6	G1/4	met	1,6	252
100	0-2,5	G1/4	met	1,6	253
100	0-4	G1/4	met	2,5	254
100	0-6	G1/4	met	2,5	255
100	0-10	G1/4	met	1,6	256
100	0-16	G1/4	met	1,6	257
100	0-25	G1/4	met	2,5	258

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG