
Manometru standard



Tip constructiv	Manometru cu tub Bourdon în execuție standard, indicator roșu de marcaj de domeniu de indicare 0-1bar (presetat aprox. 2/3 x Valoare finală a scalei)
Dimensiune nominală	Diametru 80mm și 100mm
Precizie	Clasă 1,6 respectiv 2,5 vezi tabelul
Temperatura mediului	max. +60°C
Temperatura ambiantă	-20...+60°C
Influența temperaturii	±0,4%/10K de la valoarea finală a scalei în cazul abaterii de la temperatura normală 20°C
Material	Carcasă Plastic la Ø80mm, Tablă de oțel la Ø100mm Racord de presiune Alamă Element de măsurare și mecanismul acului indicator Aliaj de cupru Vizor din plastic transparent ca sticla
Domenii de utilizare	Sarcină statică 3/4 x Valoare finală a scalei Sarcină alternantă 2/3 x Valoare finală a scalei pe termen scurt Valoare finală a scalei
Aplicație	Pentru gazoase și lichide, medii de măsurare neînalt vâscoase și necristalizante, care aliaje de cupru nu atacă

Dimensiuni

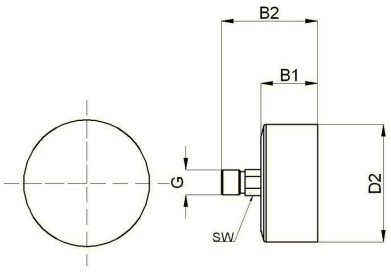

Diametru [mm]	Filet G	B1	B2	D2	SW	Greutate [aprox. kg]
80	1/4"	26,5	47	79	14	0,11
100	1/4"	32	49	99	14	0,26

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

Diametru [mm]	Domeniu de presiune [bar]	Racordare	Indicator de marcă	Clasă	Tip
80	-1/0	G1/4"	fără	2,5	229
80	0-1	G1/4"	cu	2,5	231
80	0-1,6	G1/4"	cu	2,5	232
80	0-2,5	G1/4"	cu	1,6	233
80	0-4	G1/4"	cu	1,6	234
80	0-6	G1/4"	cu	1,6	235
80	0-10	G1/4"	cu	1,6	236
80	0-16	G1/4"	cu	1,6	237
80	0-25	G1/4"	cu	2,5	238
80	0-40	G1/4"	cu	2,5	239

Diametru [mm]	Domeniu de presiune [bar]	Racordare	Indicator de marcă	Clasă	Tip
100	-1/0	G1/4	fără	1,6	250
100	0-1	G1/4	cu	1,6	251
100	0-1,6	G1/4	cu	1,6	252
100	0-2,5	G1/4	cu	1,6	253
100	0-4	G1/4	cu	2,5	254
100	0-6	G1/4	cu	2,5	255
100	0-10	G1/4	cu	1,6	256
100	0-16	G1/4	cu	1,6	257
100	0-25	G1/4	cu	2,5	258

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

© MS PROMCOM S.R.L.