
Standardmanometer



Konstruktionstype	Bourdonrørsmanometer i standardudførelse med monteringsfront-ring iht. EN 837-1
Nominel størrelse	Diameter 40mm, 50mm og 63mm
Nøjagtighed	Klasse 1,6
Medietemperatur	maks. +60°C
Omgivelsestemperatur	-20...+60°C
Temperaturpåvirkning	±0,4%/10K fra Skalaens slutværdi ved Afvigelse fra normaltemperaturen 20°C
Materiale	Hus Stålplade Tryktilslutning Messing Måleelement og visermekanisme Kobberlegering Inspektionsglas Plast krystalklar
Anvendelsesområder	Hvilebelastning 3/4 x Skalaens slutværdi Vekselbelastning 2/3 x Skalaens slutværdi kortvarigt Skalaens slutværdi
Anvendelse	Til gasformige og flydende, ikke højviskose og ikke-krystalliserende målemedier, som ikke angriber kobberlegeringer

Dimensioner

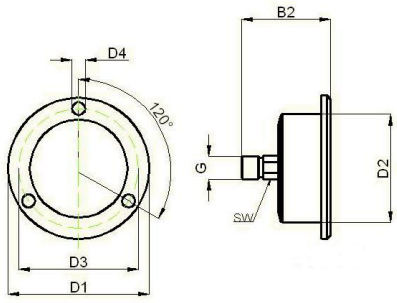

Diameter [mm]	Gevind G	B2	D1	D2	D3	D4	SW	Vægt [ca. kg]
40	1/8"	41,8	61	39	51	3,6	14	0,18
50	1/4"	47,5	71	49	60	3,6	14	0,20
63	1/4"	47	85	62	75	3;6	14	0,23

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Diameter [mm]	Trykområde [bar]	Type
40	-1/0	300/40
40	0-1	301/40
40	0-1,6	302/40
40	0-2,5	303/40
40	0-4	304/40
40	0-6	305/40
40	0-10	306/40-A
40	0-16	307/40
40	0-25	308/40
40	0-40	309/40

Diameter [mm]	Trykområde [bar]	Type
50	-1/0	300/50
50	0-1	301/50
50	0-1,6	302/50
50	0-2,5	303/50
50	0-4	304/50
50	0-6	305/50
50	0-10	306/50-A
50	0-16	307/50
50	0-25	308/50
50	0-40	309/50

Diameter [mm]	Trykområde [bar]	Type
63	-1/0	300/63
63	0-1	301/63
63	0-1,6	302/63
63	0-2,5	303/63
63	0-4	304/63
63	0-6	305/63
63	0-10	306/63
63	0-16	307/63
63	0-25	308/63
63	0-40	309/63

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG