
Partnership. With Guarantee.

Τυπικό μανόμετρο



Τύπος κατασκευής	Μανόμετρο σωλήνα Bourdon σε τυπική εκτέλεση με δακτύλιος πρόσοψης τοποθέτησης σύμφωνα με EN 837-1
Ονομαστικό μέγεθος	Διάμετρος 40mm, 50mm και 63mm
Ακρίβεια	Κλάση 1,6
Θερμοκρασία μέσου	μέγ. +60°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-20...+60°C
Επίδραση θερμοκρασίας	±0,4%/10K από Τελική τιμή κλίμακας σε Απόκλιση από την κανονική θερμοκρασία 20°C
Υλικό	Περίβλημα Χαλυβδοέλασμα Σύνδεση πίεσης Ορείχαλκος Μετρητικό στοιχείο και μηχανισμός δείκτη Κράμα χαλκού Θυρίδα επιθεώρησης Πλαστικό κρυστάλλινο διαφανές
Περιοχές εφαρμογής	Στατικό φορτίο ανάπαυσης 3/4 x Τελική τιμή κλίμακας Εναλλασσόμενη καταπόνηση 2/3 x Τελική τιμή κλίμακας στιγμιαία Τελική τιμή κλίμακας
Εφαρμογή	Για αέρια και υγρά, μη υψηλού ιξώδους και μη κρυσταλλούμενα ρευστά μέτρησης, ποιες κραματώσεις χαλκού να μην προσβάλλει

Διαστάσεις

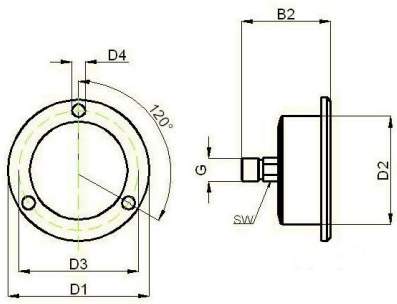

Διάμετρος [mm]	Σπείρωμα G	B2	D1	D2	D3	D4	SW	Βάρος [περ. kg]
40	1/8"	41,8	61	39	51	3,6	14	0,18
50	1/4"	47,5	71	49	60	3,6	14	0,20
63	1/4"	47	85	62	75	3;6	14	0,23

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Διάμετρος [mm]	Εύρος πίεσης [bar]	Τύπος
40	-1/0	300/40
40	0-1	301/40
40	0-1,6	302/40
40	0-2,5	303/40
40	0-4	304/40
40	0-6	305/40
40	0-10	306/40-A
40	0-16	307/40
40	0-25	308/40
40	0-40	309/40

Διάμετρος [mm]	Εύρος πίεσης [bar]	Τύπος
50	-1/0	300/50
50	0-1	301/50
50	0-1,6	302/50
50	0-2,5	303/50
50	0-4	304/50
50	0-6	305/50
50	0-10	306/50-A
50	0-16	307/50
50	0-25	308/50
50	0-40	309/50

Διάμετρος [mm]	Εύρος πίεσης [bar]	Τύπος
63	-1/0	300/63
63	0-1	301/63
63	0-1,6	302/63
63	0-2,5	303/63
63	0-4	304/63
63	0-6	305/63
63	0-10	306/63
63	0-16	307/63
63	0-25	308/63
63	0-40	309/63

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG