


Standardmanometer



Konstruksjonstype	Bourdonrørmanometer i standardutførelse med monteringsfrontring i henhold til EN 837-1
Nominell størrelse	Diameter 40mm, 50mm og 63mm
Nøyaktighet	Klasse 1,6
Mediatemperatur	maks. +60°C
Omgivelsestemperatur	-20...+60°C
Temperaturpåvirkning	±0,4%/10K fra Skalaens sluttverdi ved Avvik fra normaltemperaturen 20°C
Materiale	Hus Stålplate Trykktilkobling Messing Måleelement og visermekanisme Kobberlegering Inspeksjonsglass Plast krystallklar
Bruksområder	Hvilebelastning 3/4 x Skalaens sluttverdi Vekselbelastning 2/3 x Skalaens sluttverdi kortvarig Skalaens sluttverdi
Applikasjon	For gassformige og flytende, ikke høyviskøse og ikke-krystalliserende målemedier, ikke angriper kobberlegeringer

Dimensjoner

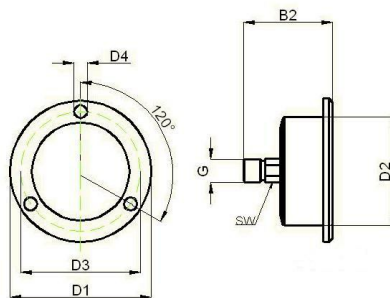

Diameter [mm]	Gjenge G	B2	D1	D2	D3	D4	SW	Vekt [ca. kg]
40	1/8"	41,8	61	39	51	3,6	14	0,18
50	1/4"	47,5	71	49	60	3,6	14	0,20
63	1/4"	47	85	62	75	3,6	14	0,23



Diameter [mm]	Trykkområde [bar]	Type
40	-1/0	300/40
40	0-1	301/40
40	0-1,6	302/40
40	0-2,5	303/40
40	0-4	304/40
40	0-6	305/40
40	0-10	306/40-A
40	0-16	307/40
40	0-25	308/40
40	0-40	309/40

Diameter [mm]	Trykkområde [bar]	Type
50	-1/0	300/50
50	0-1	301/50
50	0-1,6	302/50
50	0-2,5	303/50
50	0-4	304/50
50	0-6	305/50
50	0-10	306/50-A
50	0-16	307/50
50	0-25	308/50
50	0-40	309/50

Diameter [mm]	Trykkområde [bar]	Type
63	-1/0	300/63
63	0-1	301/63
63	0-1,6	302/63
63	0-2,5	303/63
63	0-4	304/63
63	0-6	305/63
63	0-10	306/63
63	0-16	307/63
63	0-25	308/63
63	0-40	309/63

Illustrasjoner ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

[Pneumatikk](#) / [Slinger, Rør, Manometre og tilbehør](#) / [Manometer](#) / [Manometer - Standardutførelse](#) / [Rørfjærmanometer](#)

Versjon 7

138621 / Generert 2026/39 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 2

