
Standaardmanometer



Constructie	Bourdonmanometer in standaarduitvoering met inbouwfront-ring volgens EN 837-1
Nominale grootte	Diameter 40mm, 50mm en 63mm
Nauwkeurigheid	Klasse 1,6
Mediumtemperatuur	max. +60°C
Omgevingstemperatuur	-20...+60°C
Temperatuurinvloed	±0,4%/10K van Schaaleindwaarde bij Afwijking van de normale temperatuur 20°C
Materiaal	Behuizing Staalplaat Drukaansluiting Messing Meetelement en wijzermechanisme Koperlegering Kijkglas Kunststof kristalhelder
Toepassingsgebieden	Statische belasting 3/4 x Schaaleindwaarde Wisselbelasting 2/3 x Schaaleindwaarde kortstondig Schaaleindwaarde
Toepassing	Voor gasvormige en vloeibare, niet-hoogviskeuze en niet-kristalliserende meetmedia, welke koperlegeringen niet aantasten

Afmetingen

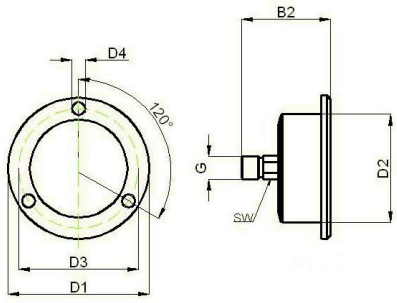

Diameter [mm]	Draad G	B2	D1	D2	D3	D4	SW	Gewicht [ca. kg]
40	1/8"	41,8	61	39	51	3,6	14	0,18
50	1/4"	47,5	71	49	60	3,6	14	0,20
63	1/4"	47	85	62	75	3;6	14	0,23

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Diameter [mm]	Drukbereik [bar]	Type
40	-1/0	300/40
40	0-1	301/40
40	0-1,6	302/40
40	0-2,5	303/40
40	0-4	304/40
40	0-6	305/40
40	0-10	306/40-A
40	0-16	307/40
40	0-25	308/40
40	0-40	309/40

Diameter [mm]	Drukbereik [bar]	Type
50	-1/0	300/50
50	0-1	301/50
50	0-1,6	302/50
50	0-2,5	303/50
50	0-4	304/50
50	0-6	305/50
50	0-10	306/50-A
50	0-16	307/50
50	0-25	308/50
50	0-40	309/50

Diameter [mm]	Drukbereik [bar]	Type
63	-1/0	300/63
63	0-1	301/63
63	0-1,6	302/63
63	0-2,5	303/63
63	0-4	304/63
63	0-6	305/63
63	0-10	306/63
63	0-16	307/63
63	0-25	308/63
63	0-40	309/63

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG