
Standardmanometer



Konstruktionstyp	Bourdonrörsmanometer i standardutförande med Monteringsfront-ring enligt EN 837-1
Nominell storlek	Diameter 40mm, 50mm och 63mm
Noggrannhet	Klass 1,6
Medietemperatur	max. +60°C
Omgivningstemperatur	-20...+60°C
Temperaturpåverkan	±0,4%/10K från Skaländvärde vid Avvikelse från normaltemperaturen 20°C
Material	Hus Stålplåt Tryckanslutning Mässing Mätelement och visarmekanism Kopparlegering Siktglas Plast glasklar
Användningsområden	Vilobelastning 3/4 x Skaländvärde Växlande belastning 2/3 x Skaländvärde kortvarigt Skaländvärde
Användning	För gasformiga och flytande, icke högviskösa och icke kristalliserande mätmedier, vilka kopparlegeringar inte angriper

Mått

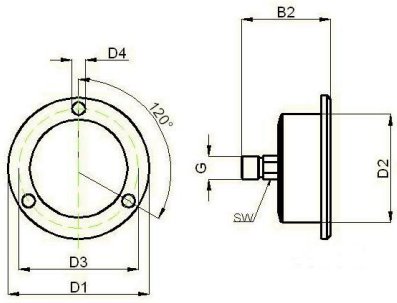

Diameter [mm]	Gänga G	B2	D1	D2	D3	D4	SW	Vikt [ca. kg]
40	1/8"	41,8	61	39	51	3,6	14	0,18
50	1/4"	47,5	71	49	60	3,6	14	0,20
63	1/4"	47	85	62	75	3;6	14	0,23

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Diameter [mm]	Tryckområde [bar]	Typ
40	-1/0	300/40
40	0-1	301/40
40	0-1,6	302/40
40	0-2,5	303/40
40	0-4	304/40
40	0-6	305/40
40	0-10	306/40-A
40	0-16	307/40
40	0-25	308/40
40	0-40	309/40

Diameter [mm]	Tryckområde [bar]	Typ
50	-1/0	300/50
50	0-1	301/50
50	0-1,6	302/50
50	0-2,5	303/50
50	0-4	304/50
50	0-6	305/50
50	0-10	306/50-A
50	0-16	307/50
50	0-25	308/50
50	0-40	309/50

Diameter [mm]	Tryckområde [bar]	Typ
63	-1/0	300/63
63	0-1	301/63
63	0-1,6	302/63
63	0-2,5	303/63
63	0-4	304/63
63	0-6	305/63
63	0-10	306/63
63	0-16	307/63
63	0-25	308/63
63	0-40	309/63

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG