


Τυπικό μανόμετρο



Τύπος κατασκευής	Μανόμετρο σωλήνα Bourdon σε τυπική εκτέλεση με μαύρο δακτύλιο πρόσοψης τοποθέτησης σύμφωνα με EN 837-1
Ονομαστικό μέγεθος	Διάμετρος 40mm, 50mm και 63mm
Ακρίβεια	Κλάση 1,6
	μέγ. +60°C
	-20...+60°C
Επίδραση θερμοκρασίας	±0,4%/10K από Τελική τιμή κλίμακας σε Απόκλιση από την κανονική θερμοκρασία 20°C
	Περιβλήμα Χαλυβδόελασμα Σύνδεση πίεσης Ορείχαλκος Μετρητικό στοιχείο και μηχανισμός δείκτη Κράμα χαλκού Θυρίδα επιθεώρησης Πλαστικό κρυστάλλινο διαφανές
Περιοχές εφαρμογής	Στατικό φορτίο ανάπαυσης 3/4 x Τελική τιμή κλίμακας Εναλλασσόμενη καταπόνηση 2/3 x Τελική τιμή κλίμακας στιγμιαία Τελική τιμή κλίμακας
Εφαρμογή	Για αέρια και υγρά, μη υψηλού ιξώδους και μη κρυσταλλούμενα ρευστά μέτρησης, ποιες κραματώσεις χαλκού να μην προσβάλλει

Διαστάσεις

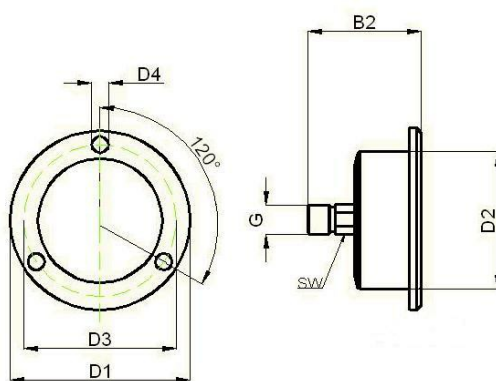

Διάμετρος [mm]	Σπείρωμα G	B2	D1	D2	D3	D4	SW	Βάρος [περ. kg]
40	1/8"	41,8	61	39	51	3,6	14	0,18
50	1/4"	47,5	71	49	60	3,6	14	0,20
63	1/4"	47	85	62	75	3,6	14	0,23



Διάμετρος [mm]	Εύρος πίεσης [bar]	Τύπος
40	-1/0	319/40
40	0-1	320/40
40	0-1,6	321/40
40	0-2,5	322/40
40	0-4	323/40
40	0-6	324/40
40	0-10	325/40
40	0-16	326/40
40	0-25	327/40
40	0-40	328/40

Διάμετρος [mm]	Εύρος πίεσης [bar]	Τύπος
50	-1/0	319/50
50	0-1	320/50
50	0-1,6	321/50
50	0-2,5	322/50
50	0-4	323/50
50	0-6	324/50
50	0-10	325/50
50	0-16	326/50
50	0-25	327/50
50	0-40	328/50
50	0-60	329/50

Διάμετρος [mm]	Εύρος πίεσης [bar]	Τύπος
63	-1/0	319/63
63	0-1	320/63
63	0-1,6	321/63
63	0-2,5	322/63
63	0-4	323/63
63	0-6	324/63
63	0-10	325/63
63	0-16	326/63
63	0-25	327/63
63	0-40	328/63
63	0-60	329/63

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Σωλήνες, Σωλήνες, Μανόμετρα και εξαρτήματα / Μανόμετρο / Μανόμετρο - Τυπική έκδοση / Σωληνωτό μανόμετρο Bourdon

Έκδοση 6

138623 / Δημιουργήθηκε 2026/33 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

