


## Manómetro estándar



|                              |                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de construcción         | Manómetro de tubo Bourdon en versión estándar con anillo frontal de montaje negro según EN 837-1                                                                                 |
| Tamaño nominal               | Diámetro 40mm, 50mm y 63mm                                                                                                                                                       |
| Precisión                    | Clase 1,6                                                                                                                                                                        |
|                              | máx. +60°C                                                                                                                                                                       |
|                              | -20...+60°C                                                                                                                                                                      |
| Influencia de la temperatura | ±0,4%/10K de Valor final de escala a Desviación de la temperatura normalizada 20°C                                                                                               |
|                              | Carcasa Chapa de acero<br>Conexión de presión Latón<br>Elemento de medición y mecanismo de aguja Aleación de cobre<br>Mirilla de inspección Plástico transparente como el vidrio |
| Ámbitos de aplicación        | carga en reposo 3/4 x Valor final de escala<br>Carga alternante 2/3 x Valor final de escala<br>brevemente Valor final de escala                                                  |
| Aplicación                   | Para gaseosos y líquidos, medios de medición no altamente viscosos y no cristalizantes, qué aleaciones de cobre no atacar                                                        |

### Dimensiones

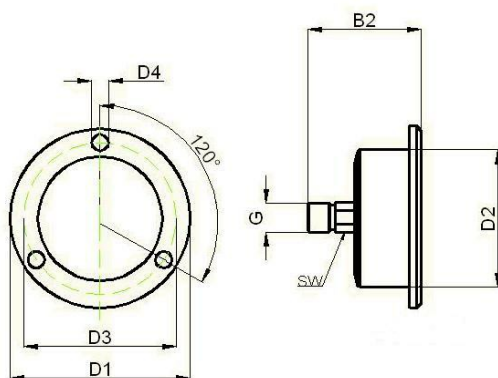

| Diámetro [mm] | Rosca G | B2   | D1 | D2 | D3 | D4  | SW | Peso [aprox. kg] |
|---------------|---------|------|----|----|----|-----|----|------------------|
| 40            | 1/8"    | 41,8 | 61 | 39 | 51 | 3,6 | 14 | 0,18             |
| 50            | 1/4"    | 47,5 | 71 | 49 | 60 | 3,6 | 14 | 0,20             |
| 63            | 1/4"    | 47   | 85 | 62 | 75 | 3,6 | 14 | 0,23             |



| Diámetro [mm] | Rango de presión [bar] | Tipo   |
|---------------|------------------------|--------|
| 40            | -1/0                   | 319/40 |
| 40            | 0-1                    | 320/40 |
| 40            | 0-1,6                  | 321/40 |
| 40            | 0-2,5                  | 322/40 |
| 40            | 0-4                    | 323/40 |
| 40            | 0-6                    | 324/40 |
| 40            | 0-10                   | 325/40 |
| 40            | 0-16                   | 326/40 |
| 40            | 0-25                   | 327/40 |
| 40            | 0-40                   | 328/40 |

| Diámetro [mm] | Rango de presión [bar] | Tipo   |
|---------------|------------------------|--------|
| 50            | -1/0                   | 319/50 |
| 50            | 0-1                    | 320/50 |
| 50            | 0-1,6                  | 321/50 |
| 50            | 0-2,5                  | 322/50 |
| 50            | 0-4                    | 323/50 |
| 50            | 0-6                    | 324/50 |
| 50            | 0-10                   | 325/50 |
| 50            | 0-16                   | 326/50 |
| 50            | 0-25                   | 327/50 |
| 50            | 0-40                   | 328/50 |
| 50            | 0-60                   | 329/50 |

| Diámetro [mm] | Rango de presión [bar] | Tipo   |
|---------------|------------------------|--------|
| 63            | -1/0                   | 319/63 |
| 63            | 0-1                    | 320/63 |
| 63            | 0-1,6                  | 321/63 |
| 63            | 0-2,5                  | 322/63 |
| 63            | 0-4                    | 323/63 |
| 63            | 0-6                    | 324/63 |
| 63            | 0-10                   | 325/63 |
| 63            | 0-16                   | 326/63 |
| 63            | 0-25                   | 327/63 |
| 63            | 0-40                   | 328/63 |
| 63            | 0-60                   | 329/63 |

Ilustraciones no vinculantes

Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Neumática / Mangueras, Tubos, Manómetros y accesorios / Manómetro / Manómetro - Versión estándar / Manómetro de tubo Bourdon

Versión 6

138623 / Generado 2026/33 ES

FABRICADO EN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Abrir serie en línea

Página 2 / 2

