


Standardni manometar



Izvedba	Cijevni opružni manometar u standardnoj izvedbi s crnim prednjim ugradbenim prstenom prema EN 837-1
Nazivna veličina	Promjer 40mm, 50mm i 63mm
Točnost	Klasa 1,6
	maks. +60°C
	-20...+60°C
Utjecaj temperature	±0,4%/10K od krajnja vrijednost skale pri odstupanje od normalne temperature 20°C
	Kućiste Čelični lim Priključak tlaka Mjed Mjerni element i kazaljasti mehanizam Bakrena legura Kontrolno staklo Plastika kristalno prozirno
Područja primjene	Statičko opterećenje u mirovanju 3/4 x Krajnja vrijednost skale Promjenjivo opterećenje 2/3 x Krajnja vrijednost skale kratkotrajno Krajnja vrijednost skale
Primjena	Za plinovite i tekuće, neviskozni i nekristalizirajući mjerni mediji, koje ne napadaju bakrene legure

Dimenzije

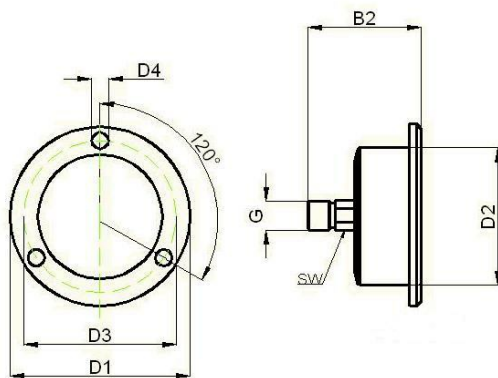

Promjer [mm]	Navoj G	B2	D1	D2	D3	D4	SW	Težina [cca. kg]
40	1/8"	41,8	61	39	51	3,6	14	0,18
50	1/4"	47,5	71	49	60	3,6	14	0,20
63	1/4"	47	85	62	75	3,6	14	0,23



Promjer [mm]	Raspon tlaka [bar]	Tip
40	-1/0	319/40
40	0-1	320/40
40	0-1,6	321/40
40	0-2,5	322/40
40	0-4	323/40
40	0-6	324/40
40	0-10	325/40
40	0-16	326/40
40	0-25	327/40
40	0-40	328/40

Promjer [mm]	Raspon tlaka [bar]	Tip
50	-1/0	319/50
50	0-1	320/50
50	0-1,6	321/50
50	0-2,5	322/50
50	0-4	323/50
50	0-6	324/50
50	0-10	325/50
50	0-16	326/50
50	0-25	327/50
50	0-40	328/50
50	0-60	329/50

Promjer [mm]	Raspon tlaka [bar]	Tip
63	-1/0	319/63
63	0-1	320/63
63	0-1,6	321/63
63	0-2,5	322/63
63	0-4	323/63
63	0-6	324/63
63	0-10	325/63
63	0-16	326/63
63	0-25	327/63
63	0-40	328/63
63	0-60	329/63

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

Pneumatika / Crijevi, Cijevi, Manometri i pribor / manometar / Manometar - Standardna izvedba / Cjevasti opružni manometar

Verzija 6

138623 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

