


Manometro standard



Tipo di costruzione	Manometro a tubo Bourdon in versione standard con anello frontale di montaggio nero secondo EN 837-1
Dimensione nominale	Diametro 40mm, 50mm e 63mm
Precisione	Classe 1,6
	max. +60°C
	-20...+60°C
Influenza della temperatura	±0,4%/10K da valore finale della scala a scostamento dalla temperatura normale 20°C
	Corpo alloggiamento Lamiera d'acciaio Attacco di pressione Ottone Elemento di misura e meccanismo della lancetta Lega di rame Spia visiva Plastica trasparente come vetro
Campi di impiego	Carico a riposo 3/4 x Valore finale della scala Carico alternato 2/3 x Valore finale della scala temporaneamente Valore finale della scala
Applicazione	Per gassosi e liquidi, fluidi di misura non ad alta viscosità e non cristallizzanti, quali leghe di rame non aggredire

Dimensioni

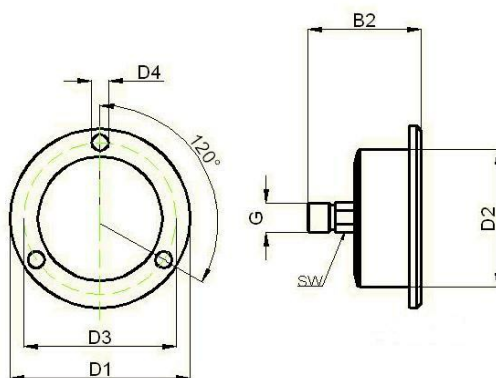

Diametro [mm]	Filettatura G	B2	D1	D2	D3	D4	SW	Peso [circa kg]
40	1/8"	41,8	61	39	51	3,6	14	0,18
50	1/4"	47,5	71	49	60	3,6	14	0,20
63	1/4"	47	85	62	75	3,6	14	0,23



Diametro [mm]	Campo di pressione [bar]	Tipo
40	-1/0	319/40
40	0-1	320/40
40	0-1,6	321/40
40	0-2,5	322/40
40	0-4	323/40
40	0-6	324/40
40	0-10	325/40
40	0-16	326/40
40	0-25	327/40
40	0-40	328/40

Diametro [mm]	Campo di pressione [bar]	Tipo
50	-1/0	319/50
50	0-1	320/50
50	0-1,6	321/50
50	0-2,5	322/50
50	0-4	323/50
50	0-6	324/50
50	0-10	325/50
50	0-16	326/50
50	0-25	327/50
50	0-40	328/50
50	0-60	329/50

Diametro [mm]	Campo di pressione [bar]	Tipo
63	-1/0	319/63
63	0-1	320/63
63	0-1,6	321/63
63	0-2,5	322/63
63	0-4	323/63
63	0-6	324/63
63	0-10	325/63
63	0-16	326/63
63	0-25	327/63
63	0-40	328/63
63	0-60	329/63

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

[Pneumatica](#) / [Tubi, Tubi, Manometri e accessori](#) / [Manometro](#) / [Manometro - Esecuzione standard](#) / [Manometro a molla tubolare](#)

Versione 6

138623 / Generato 2026/33 IT

PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Apri serie online

Pagina 2 / 2

