


Μανόμετρο βαρέος τύπου (ενισχυμένης κατασκευής)



Τύπος κατασκευής	Σπειροειδές μανόμετρο σωλήνα Bourdon σε βαρέως τύπου εκτέλεση μετά από EN 837-1
Ονομαστικό μέγεθος	Διάμετρος 100mm
Ακρίβεια	Κλάση 1,0
Θερμοκρασία μέσου	μέγ. +80°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-40...+60°C
Επίδραση θερμοκρασίας	±0,4%/10K από την τελική τιμή της κλίμακας σε περίπτωση απόκλισης από την κανονική θερμοκρασία 20°C
Βαθμός προστασίας IP	IP54 σύμφωνα με EN60529
Υλικό	Περίβλημα Ανοξείδωτος χάλυβας Σύνδεση πίεσης Ορείχαλκος Μετρητικό στοιχείο μικρότερο από 100bar Κράμα χαλκού , από 100bar Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404 Δείκτης με μηχανισμό κίνησης Κράμα χαλκού Θυρίδα επιθεώρησης Επίπεδο γυαλί οργάνων
Περιοχές εφαρμογής	Στατικό φορτίο ανάπαυσης Τελική τιμή κλίμακας Εναλλασσόμενη καταπόνηση 0,9 x Τελική τιμή κλίμακας στιγμιαία 1,3 x Τελική τιμή κλίμακας
Εφαρμογή	Για αέρια και υγρά, μη υψηλού ιξώδους και μη κρυσταλλούμενα ρευστά μέτρησης, ποιες κραματώσεις χαλκού να μην προσβάλλει

Διαστάσεις

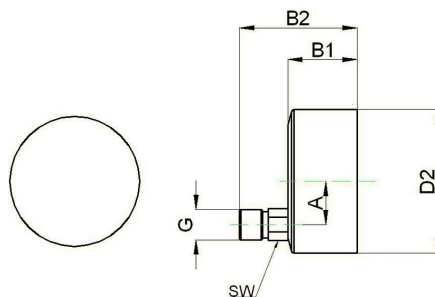

Διάμετρος [mm]	Σπείρωμα G	A	B1	B2	D2	SW	Βάρος [περ. kg]
100	1/2"	30	49,5	83	101	22	0,60



Διάμετρος [mm]	Εύρος πίεσης [bar]	Τύπος
100	-1/0	600
100	0...1	601
100	0...1,6	602
100	0...2,5	603
100	0...4	604
100	0...6	605
100	0...10	606
100	0...16	607
100	0...25	608
100	0...40	609
100	0...60	610
100	0...100	611
100	0...160	612
100	0...250	613

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Σωλήνες, Σωλήνες, Μανόμετρα και εξαρτήματα / Μανόμετρο / Μανόμετρο - Βαρέος τύπου εκτέλεση / Σωληνωτό μανόμετρο Bourdon

