


Manómetro de ejecución robusta



Tipo de construcción	Manómetro de tubo Bourdon en ejecución robusta según EN 837-1
Tamaño nominal	Diámetro 100mm
Precisión	Clase 1,0
Temperatura del medio	máx. +80°C
Temperatura ambiente	-40...+60°C
Influencia de la temperatura	±0,4%/10K del valor final de escala en caso de desviación de la temperatura normal 20°C
Grado de protección	IP54 según EN60529
Material	Carcasa Acero inoxidable Conexión de presión Latón Elemento de medición menor que 100bar Aleación de cobre , desde 100bar Acero inoxidable 1.4404 Mecanismo indicador Aleación de cobre Mirilla de inspección Vidrio plano para instrumentos
Ámbitos de aplicación	carga en reposo Valor final de escala Carga alternante 0,9 x Valor final de escala brevemente 1,3 x Valor final de escala
Aplicación	Para gaseosos y líquidos, medios de medición no altamente viscosos y no cristalizantes, qué aleaciones de cobre no atacar

Dimensiones

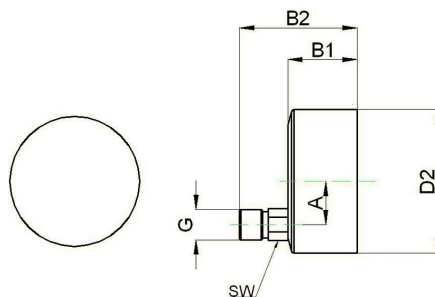

Diámetro [mm]	Rosca G	A	B1	B2	D2	SW	Peso [aprox. kg]
100	1/2"	30	49,5	83	101	22	0,60



Diámetro [mm]	Rango de presión [bar]	Tipo
100	-1/0	600
100	0...1	601
100	0...1,6	602
100	0...2,5	603
100	0...4	604
100	0...6	605
100	0...10	606
100	0...16	607
100	0...25	608
100	0...40	609
100	0...60	610
100	0...100	611
100	0...160	612
100	0...250	613

Ilustraciones no vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

[Neumática](#) / [Mangueras, Tubos, Manómetros y accesorios](#) / [Manómetro](#) / [Manómetro - Versión robusta](#) / [Manómetro de tubo Bourdon](#)