


Painemittari, raskas malli



Rakenne	Putkijousipainemittari, raskas malli jälkeen EN 837-1
Nimelliskoko	Halkaisija 100mm
Tarkkuus	Luokka 1,0
Aineen lämpötila	maks. +80°C
Ympäristön lämpötila	-40...+60°C
Lämpötilan vaikutus	±0,4%/10K asteikon päätearvosta poikkeaman ollessa normaalilämpötilasta 20°C
Suojausluokka	IP54 EN60529:n mukaan
Materiaali	Runko Ruostumaton teräs Paineilman liitäntä Messinki Mittauselementti pienempi kuin 100bar Kupariseos , alkaen 100bar Ruostumaton teräs 1.4404 osoitinmekanismi Kupariseos Tarkastusikkuna Mittalasin tasolasi
Käyttöalueet	Lepokuormitus Asteikon päätearvo Vaihteleva kuormitus 0,9 x Asteikon päätearvo lyhytaikaisesti 1,3 x Asteikon päätearvo
Käyttökohde	Kaasumaisille ja nestemäisille, ei-korkeaviskoosiset ja ei-kiteytyvät mitattavat aineet, ei syövytä kupariseoksia

Mitat

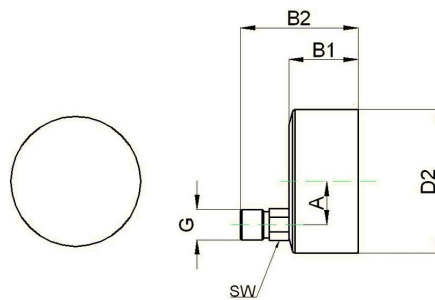

Halkaisija [mm]	Kierre G	A	B1	B2	D2	SW	Paino [noin kg]
100	1/2"	30	49,5	83	101	22	0,60



Halkaisija [mm]	Painealue [bar]	Tyyppi
100	-1/0	600
100	0...1	601
100	0...1,6	602
100	0...2,5	603
100	0...4	604
100	0...6	605
100	0...10	606
100	0...16	607
100	0...25	608
100	0...40	609
100	0...60	610
100	0...100	611
100	0...160	612
100	0...250	613

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

[Pneumatiikka](#) / [Letkut, Putket, Painemittarit ja tarvikkeet](#) / [Painemittari](#) / [Painemittari - Raskasrakenteinen malli](#) / [Putkijousipainemittari](#)

Versio 6

138626 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

