


Manometer i robust utførelse



Konstruksjonstype	Rørfjærmanometer i robust utførelse etter EN 837-1
Nominell størrelse	Diameter 100mm
Nøyaktighet	Klasse 1,0
Mediatemperatur	maks. +80°C
Omgivelsestemperatur	-40...+60°C
Temperaturpåvirkning	±0,4%/10K fra skalaens sluttverdi ved avvik fra normaltemperaturen 20°C
Kapslingsgrad	IP54 i henhold til EN60529
Materiale	Hus Rustfritt stål Tryktilkobling Messing Måleelement mindre enn 100bar Kobberlegering , fra 100bar Rustfritt stål 1.4404 Visermekanisme Kobberlegering Inspeksjonsglass Instrumentglass for nivåmåler
Bruksområder	Hvilebelastning Skalaens sluttverdi Vekselbelastning 0,9 x Skalaens sluttverdi kortvarig 1,3 x Skalaens sluttverdi
Applikasjon	For gassformige og flytende, ikke høyviskøse og ikke-krystalliserende målemedier, ikke angriper kobberlegeringer

Dimensjoner

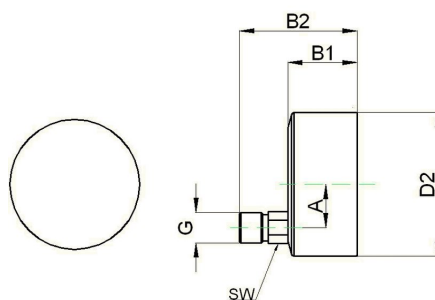

Diameter [mm]	Gjenge G	A	B1	B2	D2	SW	Vekt [ca. kg]
100	1/2"	30	49,5	83	101	22	0,60



Diameter [mm]	Trykkområde [bar]	Type
100	-1/0	600
100	0...1	601
100	0...1,6	602
100	0...2,5	603
100	0...4	604
100	0...6	605
100	0...10	606
100	0...16	607
100	0...25	608
100	0...40	609
100	0...60	610
100	0...100	611
100	0...160	612
100	0...250	613

Illustrasjoner ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

[Pneumatikk](#) / [Slanger, Rør, Manometre og tilbehør](#) / [Manometer](#) / [Manometer - Robust utførelse](#) / [Rørfærmanometer](#)

