


Manometer in robuuste uitvoering



Constructie	Buisveermanometer in robuuste uitvoering naartoe EN 837-1
Nominale grootte	Diameter 100mm
Nauwkeurigheid	Klasse 1,0
Mediumtemperatuur	max. +80°C
Omgevingstemperatuur	-40...+60°C
Temperatuurinvloed	±0,4%/10K van de schaal-eindwaarde bij afwijking van de normale temperatuur 20°C
Beschermingsgraad	IP54 volgens EN60529
Materiaal	Behuizing Roestvrij staal Drukaansluiting Messing Meetelement kleiner dan 100bar Koperlegering , vanaf 100bar Roestvast staal 1.4404 Wijzermechanisme Koperlegering Kijkglas Instrumentenvlkglas
Toepassingsgebieden	Statische belasting Schaaieindwaarde Wisselbelasting 0,9 x Schaaieindwaarde kortstondig 1,3 x Schaaieindwaarde
Toepassing	Voor gasvormige en vloeibare, niet-hoogviskeuze en niet-kristalliserende meetmedia, welke koperlegeringen niet aantasten

Afmetingen

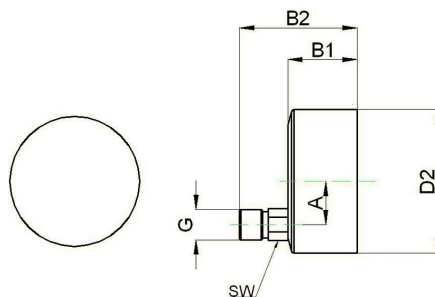

Diameter [mm]	Draad G	A	B1	B2	D2	SW	Gewicht [ca. kg]
100	1/2"	30	49,5	83	101	22	0,60



Diameter [mm]	Drukbereik [bar]	Type
100	-1/0	600
100	0...1	601
100	0...1,6	602
100	0...2,5	603
100	0...4	604
100	0...6	605
100	0...10	606
100	0...16	607
100	0...25	608
100	0...40	609
100	0...60	610
100	0...100	611
100	0...160	612
100	0...250	613

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

[Pneumatiek](#) / [Slangen, Buizen, Manometers en toebehoren](#) / [Manometer](#) / [Manometer - Robuuste uitvoering](#) / [Buisveerdrukmeter](#)

Versie 6

138626 / Aangemaakt 2026/33 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 2 / 2

