


Manometru în execuție robustă



Tip constructiv	Manometru cu tub Bourdon în execuție robustă după EN 837-1
Dimensiune nominală	Diametru 100mm
Precizie	Clasă 1,0
Temperatura mediului	max. +80°C
Temperatura ambiantă	-40...+60°C
Influența temperaturii	±0,4%/10K de la valoarea finală a scalei în cazul abaterii de la temperatura normală 20°C
Grad de protecție	IP54 conform EN60529
Material	Carcasă Oțel inoxidabil Racord de presiune Alamă Element de măsură mai mic decât 100bar Aliaj de cupru , de la 100bar Oțel inoxidabil 1.4404 Mecanism indicator Aliaj de cupru Vizor de inspecție sticlă plană pentru instrumente
Domenii de utilizare	Sarcină statică Valoare finală a scalei Sarcină alternantă 0,9 x Valoare finală a scalei pe termen scurt 1,3 x Valoare finală a scalei
Aplicație	Pentru gaze și lichide, medii de măsurare neîncalzite și necristalizante, care aliaje de cupru nu atacă

Dimensiuni

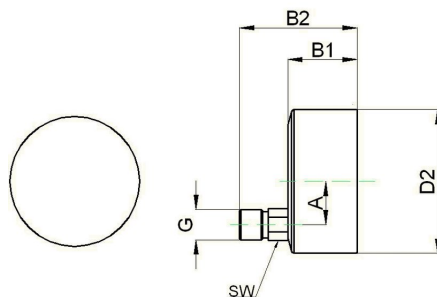

Diametru [mm]	Filet G	A	B1	B2	D2	SW	Greutate [aprox. kg]
100	1/2"	30	49,5	83	101	22	0,60



Diametru [mm]	Domeniu de presiune [bar]	Tip
100	-1/0	600
100	0...1	601
100	0...1,6	602
100	0...2,5	603
100	0...4	604
100	0...6	605
100	0...10	606
100	0...16	607
100	0...25	608
100	0...40	609
100	0...60	610
100	0...100	611
100	0...160	612
100	0...250	613

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

[Pneumatică](#) / [Furtunuri, Tuburi, Manometru și accesorii](#) / [manometru](#) / [manometru - Proiectare robustă](#) / [Manometru cu tub Bourdon](#)

