


Manometer i robust utförande



Konstruktionstyp	Rörfjädermanometer i robust utförande efter EN 837-1
Nominell storlek	Diameter 100mm
Noggrannhet	Klass 1,0
Medietemperatur	max. +80°C
Omgivningstemperatur	-40...+60°C
Temperaturpåverkan	±0,4%/10K från skaländvärdet vid avvikelse från normaltemperaturen 20°C
Kapslingsklass	IP54 enligt EN60529
Material	Hus Rostfritt stål Tryckanslutning Mässing Mätelement mindre än 100bar Kopparlegering , från 100bar Rostfritt stål 1.4404 Visarmekanism Kopparlegering Siktglas Instrumentplanglas
Användningsområden	Vilobelastning Skaländvärde Växlande belastning 0,9 x Skaländvärde kortvarigt 1,3 x Skaländvärde
Användning	För gasformiga och flytande, icke högviskösa och icke kristalliserande mätmedier, vilka kopparlegeringar inte angriper

Mått

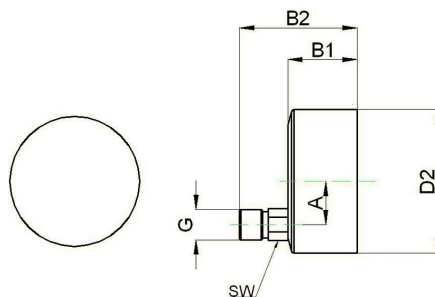

Diameter [mm]	Gånga G	A	B1	B2	D2	SW	Vikt [ca. kg]
100	1/2"	30	49,5	83	101	22	0,60



Diameter [mm]	Tryckområde [bar]	Typ
100	-1/0	600
100	0...1	601
100	0...1,6	602
100	0...2,5	603
100	0...4	604
100	0...6	605
100	0...10	606
100	0...16	607
100	0...25	608
100	0...40	609
100	0...60	610
100	0...100	611
100	0...160	612
100	0...250	613

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Slangar, Rör, Manometrar och tillbehör / Manometer / Manometer - Robust utförande / Rörfjädermanometer

