


## Manometru cu glicerină cu carcasă din oțel inoxidabil



|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip constructiv        | Manometru cu tub Bourdon cu umplere cu glicerină                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dimensiune nominală    | Diametru 63mm și 100mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Precizie               | Clasă 1,6 conformă cu EN 837-1 la diametru 63mm și Clasa 1,0 la 100mm                                                                                                                                                                                                                                             |
| Temperatura mediului   | max. +60°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Temperatura ambiantă   | -20...+60°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Influența temperaturii | ±0,4%/10K de la valoarea finală a scalei în cazul abaterii de la temperatura normală 20°C                                                                                                                                                                                                                         |
| Grad de protecție      | IP65 conform EN60529                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Material               | Carcasă din oțel inoxidabil<br>Racord de presiune Alamă<br>Element de măsurare și mecanismul indicatorului Aliaj de cupru (Diametru 100mm și >100bar Oțel inoxidabil)<br>Vizor de inspecție Plastic transparent ca sticla                                                                                         |
| Domenii de utilizare   | Diametru 63mm: Sarcină statică: 3/4xValoare finală a scalei Sarcină alternantă: 2/3xValoare finală a scalei pe termen scurt: Valoare finală a scalei<br><br>Diametru 100mm: Sarcină statică: Valoare finală a scalei Sarcină alternantă: 0,9xValoare finală a scalei pe termen scurt: 1,3xValoare finală a scalei |
| Aplicație              | Pentru puncte de măsurare cu solicitări dinamice ridicate ale presiunii și vibrații. Pentru medii gazoase și lichide, medii de măsurare neînalț vâscoase și necristalizante, nu atacă aliajele de cupru.                                                                                                          |

### Dimensiuni

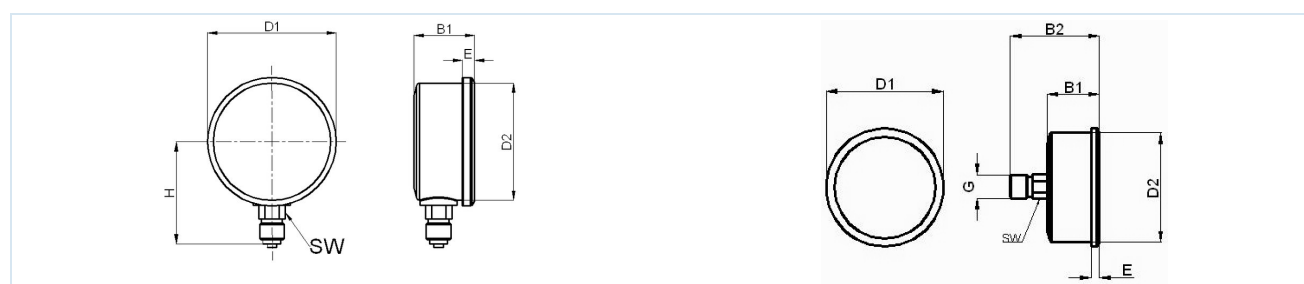

| Diametru [mm] | Filet G | B1 | B2   | D1  | D2   | E | H  | SW | Greutate [aprox. kg] |
|---------------|---------|----|------|-----|------|---|----|----|----------------------|
| 63            | 1/4"    | 32 | 57   | 68  | 62,2 | 5 | 54 | 14 | 0,21                 |
| 100           | 1/2"    | 48 | 81,5 | 107 | 100  | 8 | 87 | 22 | 0,80                 |



| Diametru<br>[mm] | Domeniu de presiune<br>[bar]/[psi] | Tip<br>Racord inferior |
|------------------|------------------------------------|------------------------|
| 63               | -1/0                               | 700-C                  |
| 63               | 0-1/0-14                           | 702-C                  |
| 63               | 0-1,6/0-23                         | 703-C                  |
| 63               | 0-2,5/0-35                         | 704-C                  |
| 63               | 0-4/0-58                           | 705-C                  |
| 63               | 0-6/0-87                           | 706-C                  |
| 63               | 0-10/0-140                         | 707-C                  |
| 63               | 0-16/0-230                         | 708-C                  |
| 63               | 0-25/0-360                         | 709-C                  |
| 63               | 0-40/0-580                         | 710-C                  |
| 63               | 0-60/0-870                         | 711-C                  |
| 63               | 0-100/0-1450                       | 712-C                  |
| 63               | 0-160/0-2320                       | 713-C                  |
| 63               | 0-250/0-3620                       | 714-C                  |
| 63               | 0-400/0-5800                       | 715-C                  |
| 63               | 0-600                              | 716-C                  |

| Diametru<br>[mm] | Domeniu de presiune<br>[bar] | Tip<br>Racord inferior |
|------------------|------------------------------|------------------------|
| 100              | -1/0                         | 720-C                  |
| 100              | 0-1                          | 722-C                  |
| 100              | 0-1,6                        | 723-C                  |
| 100              | 0-2,5                        | 724-C                  |
| 100              | 0-4                          | 725-C                  |
| 100              | 0-6                          | 726-C                  |
| 100              | 0-10                         | 727-C                  |
| 100              | 0-16                         | 728-C                  |
| 100              | 0-25                         | 729-C                  |
| 100              | 0-40                         | 730-C                  |
| 100              | 0-60                         | 731-C                  |
| 100              | 0-100                        | 732-C                  |
| 100              | 0-160                        | 733-C                  |
| 100              | 0-250                        | 734-C                  |
| 100              | 0-400                        | 735-C                  |
| 100              | 0-600                        | 736-C                  |



| Diametru<br>[mm] | Domeniu de presiune<br>[bar] | Tip<br>Racord posterior |
|------------------|------------------------------|-------------------------|
| 63               | -1/0                         | 800-C                   |
| 63               | 0-1                          | 802-C                   |
| 63               | 0-1,6                        | 803-C                   |
| 63               | 0-2,5                        | 804-C                   |
| 63               | 0-4                          | 805-C                   |
| 63               | 0-6                          | 806-C                   |
| 63               | 0-10                         | 807-C                   |
| 63               | 0-16                         | 808-C                   |
| 63               | 0-25                         | 809-C                   |
| 63               | 0-40                         | 810-C                   |
| 63               | 0-60                         | 811-C                   |
| 63               | 0-100                        | 812-C                   |
| 63               | 0-160                        | 813-C                   |
| 63               | 0-250                        | 814-C                   |
| 63               | 0-400                        | 815-C                   |
| 63               | 0-600                        | 816-C                   |

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

[Pneumatică](#) / [Furtunuri, Tuburi, Manometru și accesorii](#) / [manometru](#) / [manometru - Glicerină](#) / [Manometru cu glicerină](#)

