


Manometru cu glicerină cu carcasă din oțel inoxidabil



Tip constructiv	Manometru cu tub Bourdon cu umplere cu glicerină
Dimensiune nominală	Diametru 63mm și 100mm
Precizie	Clasă 1,6 conformă cu EN 837-1 la diametru 63mm și Clasa 1,0 la 100mm
Temperatura mediului	max. +60°C
Temperatura ambiantă	-20...+60°C
Influența temperaturii	±0,4%/10K de la valoarea finală a scalei în cazul abaterii de la temperatura normală 20°C
Grad de protecție	IP65 conform EN60529
Material	Carcasă din oțel inoxidabil Racord de presiune Alamă Element de măsurare și mecanismul indicatorului Aliaj de cupru (Diametru 100mm și >100bar Oțel inoxidabil) Vizor de inspecție Plastic transparent ca sticla
Domenii de utilizare	Diametru 63mm: Sarcină statică: 3/4xValoare finală a scalei Sarcină alternantă: 2/3xValoare finală a scalei pe termen scurt: Valoare finală a scalei Diametru 100mm: Sarcină statică: Valoare finală a scalei Sarcină alternantă: 0,9xValoare finală a scalei pe termen scurt: 1,3xValoare finală a scalei
Aplicație	Pentru puncte de măsurare cu solicitări dinamice ridicate ale presiunii și vibrații. Pentru medii gazoase și lichide, medii de măsurare neînalț vâscoase și necristalizante, nu atacă aliajele de cupru.

Dimensiuni

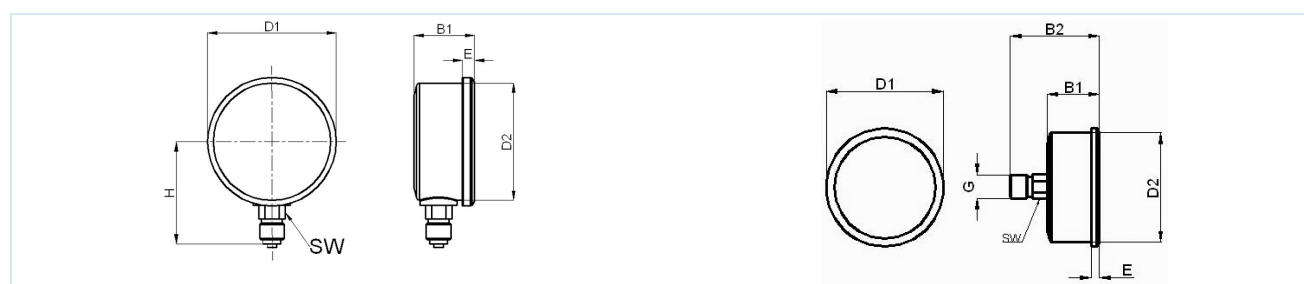

Diametru [mm]	Filet G	B1	B2	D1	D2	E	H	SW	Greutate [aprox. kg]
63	1/4"	32	57	68	62,2	5	54	14	0,21
100	1/2"	48	81,5	107	100	8	87	22	0,80



Diametru [mm]	Domeniu de presiune [bar]/[psi]	Tip Racord inferior
63	-1/0	700-C
63	0-1/0-14	702-C
63	0-1,6/0-23	703-C
63	0-2,5/0-35	704-C
63	0-4/0-58	705-C
63	0-6/0-87	706-C
63	0-10/0-140	707-C
63	0-16/0-230	708-C
63	0-25/0-360	709-C
63	0-40/0-580	710-C
63	0-60/0-870	711-C
63	0-100/0-1450	712-C
63	0-160/0-2320	713-C
63	0-250/0-3620	714-C
63	0-400/0-5800	715-C
63	0-600	716-C

Diametru [mm]	Domeniu de presiune [bar]	Tip Racord inferior
100	-1/0	720-C
100	0-1	722-C
100	0-1,6	723-C
100	0-2,5	724-C
100	0-4	725-C
100	0-6	726-C
100	0-10	727-C
100	0-16	728-C
100	0-25	729-C
100	0-40	730-C
100	0-60	731-C
100	0-100	732-C
100	0-160	733-C
100	0-250	734-C
100	0-400	735-C
100	0-600	736-C



Diametru [mm]	Domeniu de presiune [bar]	Tip Racord posterior
63	-1/0	800-C
63	0-1	802-C
63	0-1,6	803-C
63	0-2,5	804-C
63	0-4	805-C
63	0-6	806-C
63	0-10	807-C
63	0-16	808-C
63	0-25	809-C
63	0-40	810-C
63	0-60	811-C
63	0-100	812-C
63	0-160	813-C
63	0-250	814-C
63	0-400	815-C
63	0-600	816-C

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

[Pneumatică](#) / [Furtunuri, Tuburi, Manometru și accesorii](#) / [manometru](#) / [manometru - Glicerină](#) / [Manometru cu glicerină](#)

