


Manomètre à glycérine



Type de construction	Manomètre à tube de Bourdon avec remplissage de glycérine après EN 837-1
Taille nominale	Diamètre 100mm
Précision	Classe 1,0
Température du fluide	max. +60°C
Température ambiante	-20...+60°C
Influence de la température	±0,4%/10K de la valeur de fin d'échelle en cas d'écart par rapport à la température normale 20°C
Indice de protection	IP65 selon EN60529
Matériau	Boîtier Laiton Élément de mesure plus petit que 100bar Alliage de cuivre , à partir de 100bar Acier inoxydable 1.4404 Mécanisme d'aiguille Alliage de cuivre Bague frontale Acier inoxydable Voyant de niveau Verre acrylique
Domaines d'application	Charge au repos Valeur finale d'échelle Charge alternée 0,9 x Valeur finale d'échelle de courte durée 1,3x Valeur finale d'échelle
Application	Pour gaz et liquides, Fluides de mesure non hautement visqueux et non cristallisants, ne pas attaquer les alliages de cuivre

Dimensions

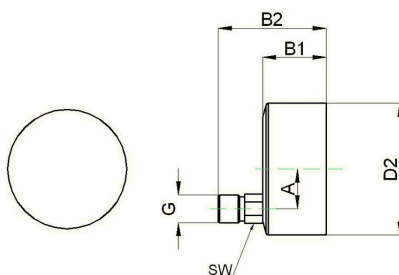

Diamètre [mm]	Filetage G	A	B1	B2	D2	SW	Poids [env. kg]
100	1/2	30	53,5	86	99	22	1,1



Diamètre [mm]	Plage de pression [bar]	Type
100	-1/0	820
100	0...1	821
100	0...1,6	822
100	0...2,5	823
100	0...4	824
100	0...6	825
100	0...10	826
100	0...16	827
100	0...25	828
100	0...40	829
100	0...60	830
100	0...100	831
100	0...160	832
100	0...250	833
100	0...400	834
100	0...600	835

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

[Pneumatique](#) / [Tuyaux, Tuyaux, Manomètres et accessoires](#) / [Manomètre](#) / [Manomètre - Glycérine](#) / [Manomètre à glycérine](#)

