


Glicerinski manometar



Izvedba	Cijevni opružni manometar s punjenjem glicerinom nakon EN 837-1
Nazivna veličina	Promjer 100mm
Točnost	Klasa 1,0
Temperatura medija	maks. +60°C
Temperatura okoline	-20...+60°C
Utjecaj temperature	±0,4%/10K od krajnje vrijednosti skale pri odstupanju od normalne temperature 20°C
Stupanj zaštite	IP65 prema EN60529
Materijal	Kućište Mjed Mjerni element manji od 100bar Bakrena legura , od 100bar Nehrđajući čelik 1.4404 Kazaljka (mehanizam) Bakrena legura Prednji prsten Nehrđajući čelik Kontrolno staklo Akrilno staklo
Područja primjene	Statičko opterećenje u mirovanju Krajnja vrijednost skale Promjenjivo opterećenje 0,9 x Krajnja vrijednost skale kratkotrajno 1,3x Krajnja vrijednost skale
Primjena	Za plinovite i tekuće, nevizkozni i nekristalizirajući mjerni mediji, koje ne napadaju bakrene legure

Dimenzije

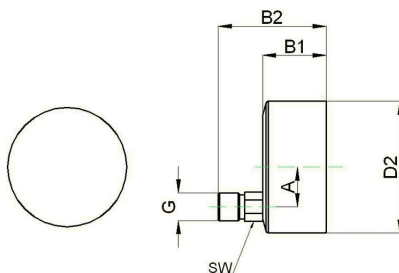

Promjer [mm]	Navoj G	A	B1	B2	D2	SW	Težina [cca. kg]
100	1/2	30	53,5	86	99	22	1,1



Promjer [mm]	Raspon tlaka [bar]	Tip
100	-1/0	820
100	0...1	821
100	0...1,6	822
100	0...2,5	823
100	0...4	824
100	0...6	825
100	0...10	826
100	0...16	827
100	0...25	828
100	0...40	829
100	0...60	830
100	0...100	831
100	0...160	832
100	0...250	833
100	0...400	834
100	0...600	835

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

[Pneumatika](#) / [Crijevo, Cijevi, Manometri i pribor](#) / [manometar](#) / [Manometar - Glicerin](#) / [Manometar s glicerinom](#)

Verzija 6

138677 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

