


Manometru cu glicerină



Tip constructiv	Manometru cu tub Bourdon cu umplere cu glicerină după EN 837-1
Dimensiune nominală	Diametru 100mm
Precizie	Clasă 1,0
Temperatura mediului	max. +60°C
Temperatura ambiantă	-20...+60°C
Influența temperaturii	±0,4%/10K de la valoarea finală a scalei în cazul abaterii de la temperatura normală 20°C
Grad de protecție	IP65 conform EN60529
Material	Carcasă Alamă Element de măsură mai mic decât 100bar Aliaj de cupru , de la 100bar Oțel inoxidabil 1.4404 Mecanism indicator Aliaj de cupru Inel frontal Oțel inoxidabil Vizor de inspecție Sticlă acrilică
Domenii de utilizare	Sarcină statică Valoare finală a scalei Sarcină alternantă 0,9 x Valoare finală a scalei pe termen scurt 1,3x Valoare finală a scalei
Aplicație	Pentru gaze și lichide, medii de măsurare neîncalzite și necristalizante, care aliaje de cupru nu atacă

Dimensiuni

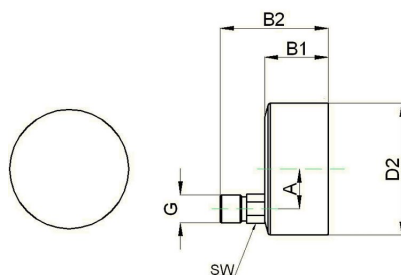

Diametru [mm]	Filet G	A	B1	B2	D2	SW	Greutate [aprox. kg]
100	1/2	30	53,5	86	99	22	1,1



Diametru [mm]	Domeniu de presiune [bar]	Tip
100	-1/0	820
100	0...1	821
100	0...1,6	822
100	0...2,5	823
100	0...4	824
100	0...6	825
100	0...10	826
100	0...16	827
100	0...25	828
100	0...40	829
100	0...60	830
100	0...100	831
100	0...160	832
100	0...250	833
100	0...400	834
100	0...600	835

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

[Pneumatică](#) / [Furtunuri, Tuburi, Manometru și accesorii](#) / [manometru](#) / [manometru - Glicerină](#) / [Manometru cu glicerină](#)

