


Glycerinmanometer



Konstruktionstyp	Rörfjädermanometer med glyserinfyllning efter EN 837-1
Nominell storlek	Diameter 100mm
Noggrannhet	Klass 1,0
Medietemperatur	max. +60°C
Omgivningstemperatur	-20...+60°C
Temperaturpåverkan	±0,4%/10K från skaländvärdet vid avvikelse från normaltemperaturen 20°C
Kapslingsklass	IP65 enligt EN60529
Material	Hus Mässing Mätelement mindre än 100bar Kopparlegering , från 100bar Rostfritt stål 1.4404 Visarmekanism Kopparlegering Frontring Rostfritt stål Siktglas Akrylglas
Användningsområden	Vilobelastning Skaländvärde Växlande belastning 0,9 x Skaländvärde kortvarigt 1,3x Skaländvärde
Användning	För gasformiga och flytande, icke högväskösa och icke kristalliserande mätmedier, vilka kopparlegeringar inte angriper

Mått

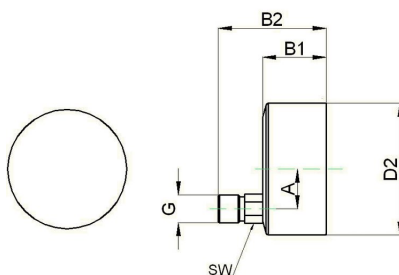

Diameter [mm]	Gänga G	A	B1	B2	D2	SW	Vikt [ca. kg]
100	1/2	30	53,5	86	99	22	1,1



Diameter [mm]	Tryckområde [bar]	Typ
100	-1/0	820
100	0...1	821
100	0...1,6	822
100	0...2,5	823
100	0...4	824
100	0...6	825
100	0...10	826
100	0...16	827
100	0...25	828
100	0...40	829
100	0...60	830
100	0...100	831
100	0...160	832
100	0...250	833
100	0...400	834
100	0...600	835

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

[Pneumatik](#) / [Slangar, Rör, Manometrar och tillbehör](#) / [Manometer](#) / [Manometer - Glycerin](#) / [Glycerinmanometer](#)

