

Alumiiniputki Sarja SPEEDLINE




Perusmateriaali	Alumiini, pintakäsittely (korroosionkestävä), ulkopuoli Polyesterijauhemaalattu
Käyttöpaine	Tyhjiö enintään Nimellispaine taulukon ja paine-lämpötiladiagrammin mukaan
Väri	sininen RAL5012, harmaa ja vihreä pyynnöstä


Mitat

Putken ulkohalkaisija [mm]	Putken sisähalkaisija [mm]	PN [bar]	Putken pituus [m]	Väri	Tyyppi
16	14	16	4	sininen	AL-16/14-BU-4-R
20	17,4	16	5,8	sininen	AL-20/17,4-BU-5,8-R
25	22,2	16	5,8	sininen	AL-25/22,2-BU-5,8-R
32	29	16	5,8	sininen	AL-32/29-BU-5,8-R
40	36,4	16	5,8	sininen	AL-40/36,4-BU-5,8-R
50	46	16	5,8	sininen	AL-50/46-BU-5,8-R
63	59	16	5,8	sininen	AL-63/59-BU-5,8-R
80	75,2	16	5,8	sininen	AL-80/75,2-BU-5,8-R
110	104,4	16	5,8	sininen	AL-110/104,4-BU-5,8-R
168,3	161,3	16	5,8	sininen	AL-168,3/161,3-BU-5,8-R

Paine-lämpötiladiagrammi yhdessä SPEEDLINE-liittimien kanssa PA6

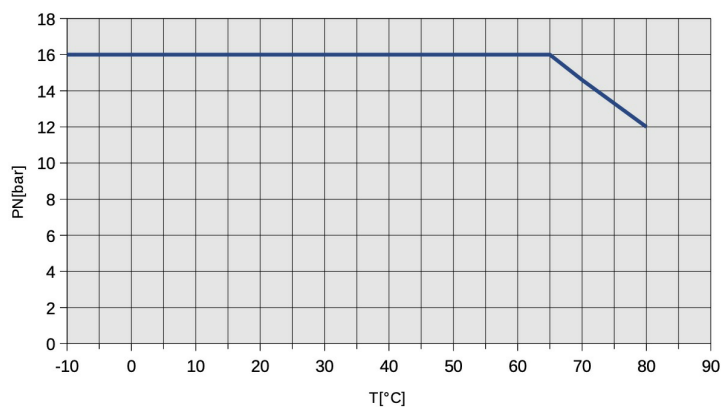

Paine-lämpötiladiagrammi yhdessä SPEEDLINE-liittimien kanssa Alumiini

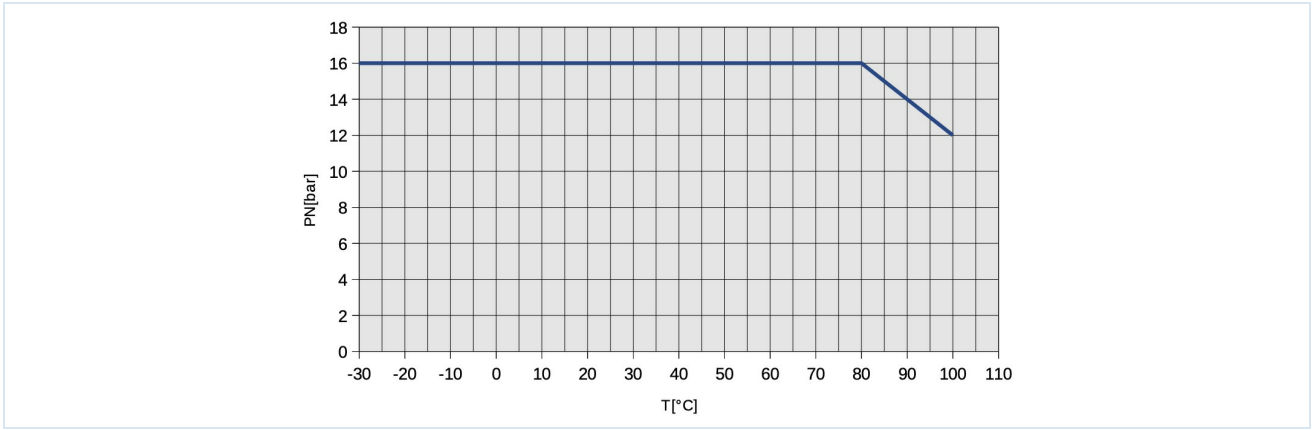

Kuvat eivät ole sitovia

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

[Pneumatikka](#) / [Liitoselementit ja kytkimet](#) / [Paineilmalinjajärjestelmä SPEEDLINE](#) / [Paineilmalinjajärjestelmä SPEEDLINE Ø16...63mm](#) / [Alumiiniputki Sarja SPEEDLINE](#)

Versio 3

138566 / Luotu 2026/24 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076
austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

