

## Aluminiumsrør Serie SPEEDLINE




Grunnmateriale	Aluminium med overflatebelegg (korrosjonsbestandig), utvendig Polyester pulverlakkert
Driftstrykk	Vakuüm til Nominelt trykk i henhold til tabell og trykk-temperaturdiagramm
Farge	blå RAL5012, grå og grønn på forespørsel


### Dimensjoner

Rørutvendig diameter [mm]	Innvendig rørdiameter [mm]	PN [bar]	Rørlengde [m]	Farge	Type
16	14	16	4	blå	AL-16/14-BU-4-R
20	17,4	16	5,8	blå	AL-20/17,4-BU-5,8-R
25	22,2	16	5,8	blå	AL-25/22,2-BU-5,8-R
32	29	16	5,8	blå	AL-32/29-BU-5,8-R
40	36,4	16	5,8	blå	AL-40/36,4-BU-5,8-R
50	46	16	5,8	blå	AL-50/46-BU-5,8-R
63	59	16	5,8	blå	AL-63/59-BU-5,8-R
80	75,2	16	5,8	blå	AL-80/75,2-BU-5,8-R
110	104,4	16	5,8	blå	AL-110/104,4-BU-5,8-R
168,3	161,3	16	5,8	blå	AL-168,3/161,3-BU-5,8-R

### Trykk-temperatur-diagramm i kombinasjon med SPEEDLINE-forskrutninger PA6

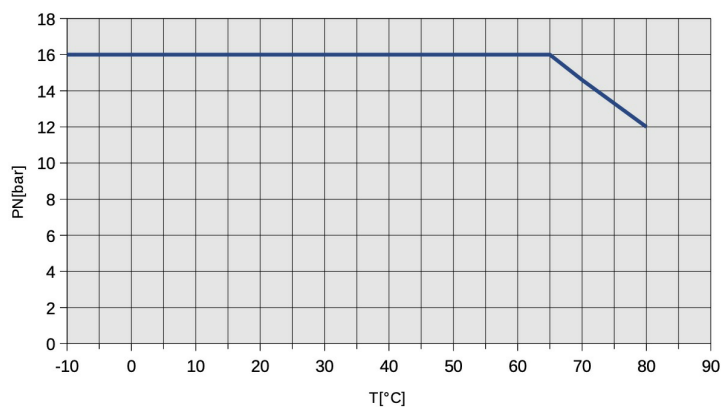

## Trykk-temperatur-diagramm i kombinasjon med SPEEDLINE-forskrutninger Aluminium

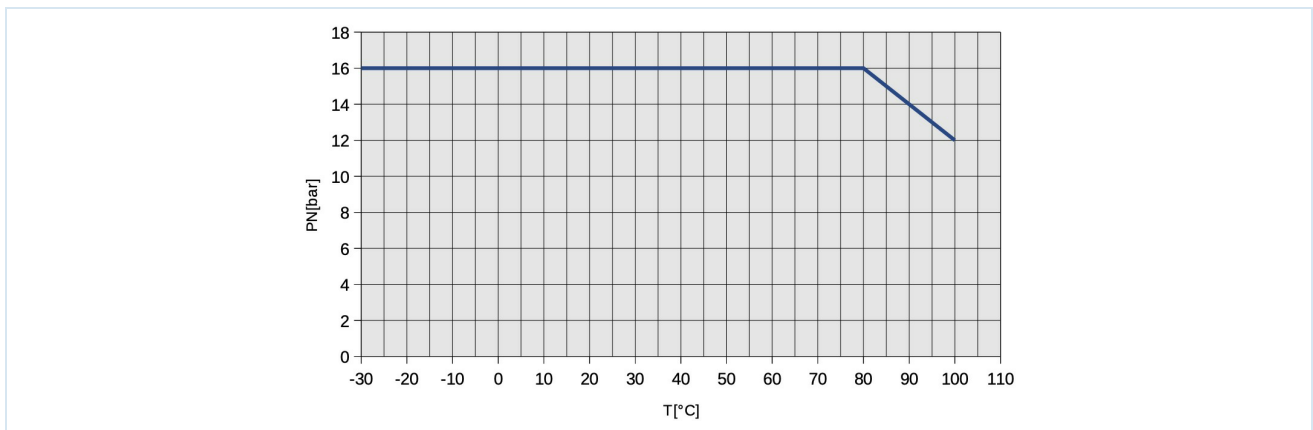

Illustrasjoner er ikke bindende  
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Pneumatikk / Tilkoblingselementer og koblinger / Trykkluftledningssystem SPEEDLINE / Trykkluftledningssystem SPEEDLINE Ø16...63mm / Aluminiumsrør Serie SPEEDLINE

Versjon 3

138566 / Generert 2026/24 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

[www.stasto.com](http://www.stasto.com)

Åpne serie på nett

Side 2 / 2

