


Manómetro de glicerina con aro frontal de montaje



Tipo de construcción	Manómetro de tubo Bourdon con relleno de glicerina con anillo frontal de montaje según EN 837-1
Tamaño nominal	Diámetro 63 y 100mm
Precisión	Clase 1,6 en''' Ø63mm y clase 1,0 en''' Ø100mm
Temperatura del medio	máx. +60°C
Temperatura ambiente	-20...+60°C
Influencia de la temperatura	±0,4%/10K de Valor final de escala a Desviación de la temperatura normalizada 20°C
Grado de protección	IP65 según EN60529
Material	Carcasa Latón Conexión de presión Latón Elemento de medición Aleación de cobre (Ø100 mm desde 100 bar Acero inoxidable) Mecanismo indicador Aleación de cobre Anillo frontal Acero inoxidable pulido Mirilla de inspección Acrílico
Ámbitos de aplicación	Diámetro 63mm: carga en reposo:3/4xValor final de escala Carga alternante:2/3xValor final de escala brevemente:Valor final de escala Diámetro 100mm: carga en reposo:Valor final de escala Carga alternante:0,9xValor final de escala brevemente:1,3xValor final de escala
Aplicación	Para puntos de medición con altas cargas dinámicas de presión y vibraciones. Para gaseosos y líquidos, medios de medición no altamente viscosos y no cristalizantes, qué aleaciones de cobre no atacar

Dimensiones

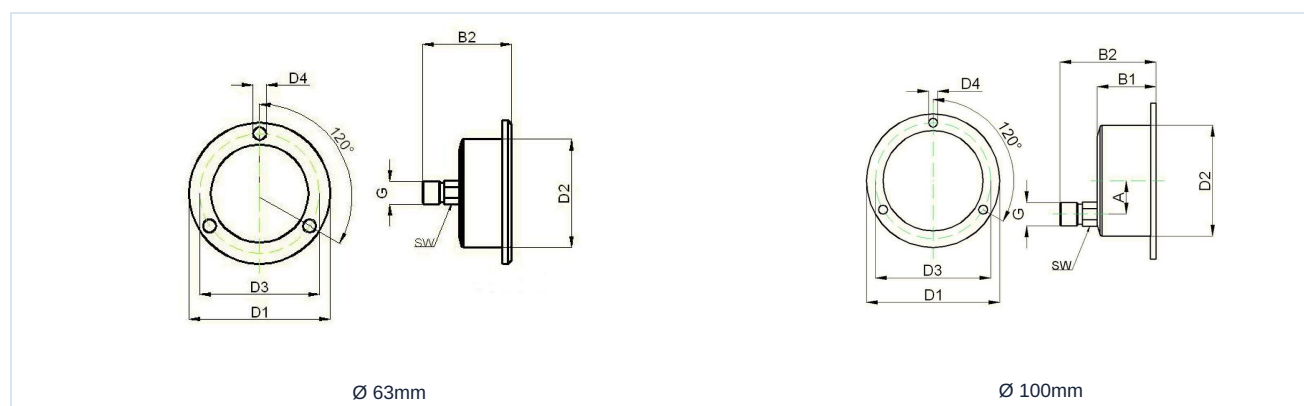

Diámetro [mm]	Rosca G	A	B1	B2	D1	D2	D3	D4	SW	Peso [aprox. kg]
63	1/4"	-	36	56	85	62	75	3,6	14	0,2
100	1/2"	30	53,5	86	132	99	117	4,8	22	1,3



Diámetro [mm]	Rango de presión [bar]	Tipo
63	-1/0	900
63	0-2,5	900/1
63	0-4	901
63	0-6	902
63	0-10	903
63	0-16	904
63	0-25	905
63	0-40	906
63	0-60	907
63	0-100	908
63	0-160	909
63	0-250	910
63	0-400	911

Diámetro [mm]	Rango de presión [bar]	Tipo
100	-1/0	950
100	0-1	951
100	0-1,6	952
100	0-2,5	953
100	0-4	954
100	0-6	955
100	0-10	956
100	0-16	957
100	0-25	958
100	0-40	959
100	0-60	960
100	0-100	961
100	0-160	962
100	0-250	963
100	0-400	964
100	0-600	965

Ilustraciones no vinculantes

Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Neumática / Mangueras, Tubos, Manómetros y accesorios / Manómetro / Manómetro - Glicerina - Anillo frontal de montaje / Manómetro de glicerina

Versión 6

138741 / Generado 2026/33 ES

FABRICADO EN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Abrir serie en línea

Página 2 / 2

