


Glyserinmanometer med innbyggingsfrontring



Konstruksjonstype	Rørfjærmanometer med glyserinutfylling med monteringsfrontring i henhold til EN 837-1
Nominell størrelse	Diameter 63 og 100mm
Nøyaktighet	Klasse 1,6 ved Ø63mm og klasse 1,0 ved Ø100mm
Mediatemperatur	maks. +60°C
Omgivelsestemperatur	-20...+60°C
Temperaturpåvirkning	±0,4%/10K fra Skalaens sluttverdi ved Avvik fra normaltemperaturen 20°C
Kapslingsgrad	IP65 i henhold til EN60529
Materiale	Hus Messing Trykktilkobling Messing Måleelement Kobberlegering (Ø100 mm fra 100 bar Rustfritt stål) Visermekanisme Kobberlegering Frontring Rustfritt stål polert Inspeksjonsglass Akrylglass
Bruksområder	Diameter 63mm: Hvilebelastning:3/4xSkalaens sluttverdi Vekselbelastning:2/3xSkalaens sluttverdi kortvarig:Skalaens sluttverdi Diameter 100mm: Hvilebelastning:Skalaens sluttverdi Vekselbelastning:0,9xSkalaens sluttverdi kortvarig:1,3xSkalaens sluttverdi
Applikasjon	For målepunkter med høye dynamiske trykkelastninger og vibrasjoner. For gassformige og flytende, ikke høyviskøse og ikke-krystalliserende målemedier, ikke angriper kobberlegeringer

Dimensjoner

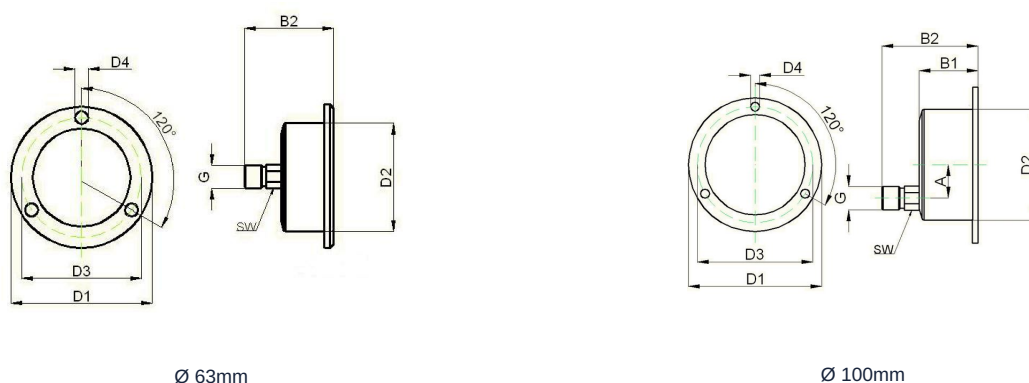

Diameter [mm]	Gjenge G	A	B1	B2	D1	D2	D3	D4	SW	Vekt [ca. kg]
63	1/4"	-	36	56	85	62	75	3,6	14	0,2
100	1/2"	30	53,5	86	132	99	117	4,8	22	1,3



Diameter [mm]	Trykkområde [bar]	Type
63	-1/0	900
63	0-2,5	900/1
63	0-4	901
63	0-6	902
63	0-10	903
63	0-16	904
63	0-25	905
63	0-40	906
63	0-60	907
63	0-100	908
63	0-160	909
63	0-250	910
63	0-400	911

Diameter [mm]	Trykkområde [bar]	Type
100	-1/0	950
100	0-1	951
100	0-1,6	952
100	0-2,5	953
100	0-4	954
100	0-6	955
100	0-10	956
100	0-16	957
100	0-25	958
100	0-40	959
100	0-60	960
100	0-100	961
100	0-160	962
100	0-250	963
100	0-400	964
100	0-600	965

Illustrasjoner ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Pneumatikk / Slanger, Rør, Manometre og tilbehør / Manometer / Manometer - Glyserin - Monteringsfrontring / Glyserinmanometer

