


## Glycerinmanometer med monteringsfrontring



|                      |                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstyp     | Rörfjädermanometer med glyserinfyllning med monteringsfrontring enligt EN 837-1                                                                                                                                                 |
| Nominell storlek     | Diameter 63 och 100mm                                                                                                                                                                                                           |
| Noggrannhet          | Klass 1,6 vid Ø63mm och klass 1,0 vid Ø100mm                                                                                                                                                                                    |
| Medietemperatur      | max. +60°C                                                                                                                                                                                                                      |
| Omgivningstemperatur | -20...+60°C                                                                                                                                                                                                                     |
| Temperaturpåverkan   | ±0,4%/10K från Skaländvärde vid Avvikelse från normaltemperaturen 20°C                                                                                                                                                          |
| Kapslingsklass       | IP65 enligt EN60529                                                                                                                                                                                                             |
| Material             | Hus Mässing<br>Tryckanslutning Mässing<br>Mätelement Kopparlegering ( Ø100 mm från 100 bar Rostfritt stål)<br>Visarmekanism Kopparlegering<br>Frontring Rostfritt stål polerad<br>Siktglas Akrylglas                            |
| Användningsområden   | Diameter 63mm: Vilobelastning:3/4xSkaländvärde Växlande belastning:2/3xSkaländvärde kortvarigt:Skaländvärde<br><br>Diameter 100mm: Vilobelastning:Skaländvärde Växlande belastning:0,9xSkaländvärde kortvarigt:1,3xSkaländvärde |
| Användning           | För mätpunkter med höga dynamiska tryckbelastningar och vibrationer. För gasformiga och flytande, icke högviskösa och icke kristalliserande mätmedier, vilka kopparlegeringar inte angriper                                     |

### Mått

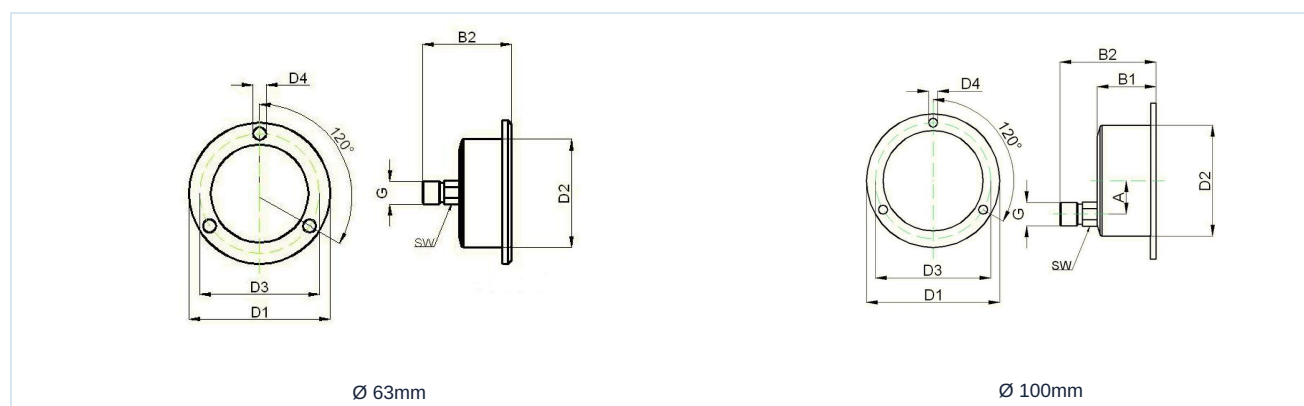

| Diameter [mm] | Gänga G | A  | B1   | B2 | D1  | D2 | D3  | D4  | SW | Vikt [ca. kg] |
|---------------|---------|----|------|----|-----|----|-----|-----|----|---------------|
| 63            | 1/4"    | -  | 36   | 56 | 85  | 62 | 75  | 3,6 | 14 | 0,2           |
| 100           | 1/2"    | 30 | 53,5 | 86 | 132 | 99 | 117 | 4,8 | 22 | 1,3           |



| Diameter<br>[mm] | Tryckområde<br>[bar] | Typ   |
|------------------|----------------------|-------|
| 63               | -1/0                 | 900   |
| 63               | 0-2,5                | 900/1 |
| 63               | 0-4                  | 901   |
| 63               | 0-6                  | 902   |
| 63               | 0-10                 | 903   |
| 63               | 0-16                 | 904   |
| 63               | 0-25                 | 905   |
| 63               | 0-40                 | 906   |
| 63               | 0-60                 | 907   |
| 63               | 0-100                | 908   |
| 63               | 0-160                | 909   |
| 63               | 0-250                | 910   |
| 63               | 0-400                | 911   |

| Diameter<br>[mm] | Tryckområde<br>[bar] | Typ |
|------------------|----------------------|-----|
| 100              | -1/0                 | 950 |
| 100              | 0-1                  | 951 |
| 100              | 0-1,6                | 952 |
| 100              | 0-2,5                | 953 |
| 100              | 0-4                  | 954 |
| 100              | 0-6                  | 955 |
| 100              | 0-10                 | 956 |
| 100              | 0-16                 | 957 |
| 100              | 0-25                 | 958 |
| 100              | 0-40                 | 959 |
| 100              | 0-60                 | 960 |
| 100              | 0-100                | 961 |
| 100              | 0-160                | 962 |
| 100              | 0-250                | 963 |
| 100              | 0-400                | 964 |
| 100              | 0-600                | 965 |

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Slangar, Rör, Manometrar och tillbehör / Manometer / Manometer - Glycerin - Monteringsfront-ring / Glycerinmanometer

Version 8

138741 / Genererad 2026/41 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

