


Manometar – mbar područje raspona



Izvedba	manometar s kapsulnom oprugom nakon EN 837-3, s korekcijom nulte točke na prednjoj strani
Nazivna veličina	Promjer 63mm i 100mm
Točnost	Klasa 1,6
Temperatura medija	Ø63mm maks. +100°C, Ø100mm maks. +80°C
Temperatura okoline	-20...+60°C
Utjecaj temperature	±0,6%/10K od krajnje vrijednosti skale pri odstupanju od normalne temperature 20°C
Stupanj zaštite	Ø63mm IP32, Ø100mm IP54 prema EN60529
Materijal	Kućište Ø63mm Crni čelik, Ø100mm Nehrdajući čelik Priključak tlaka Mjed Brtva NBR Mjerni element i kazaljasti mehanizam Bakrena legura Kontrolno staklo Ø63mm Akrilno staklo, Ø100mm Ravno staklo za instrumente
Područja primjene	Statičko opterećenje u mirovanju: Krajnja vrijednost skale Promjenjivo opterećenje: 0,9 x Krajnja vrijednost skale
Primjena	za plinovite, suhi i neagresivni mediji

Dimenzije

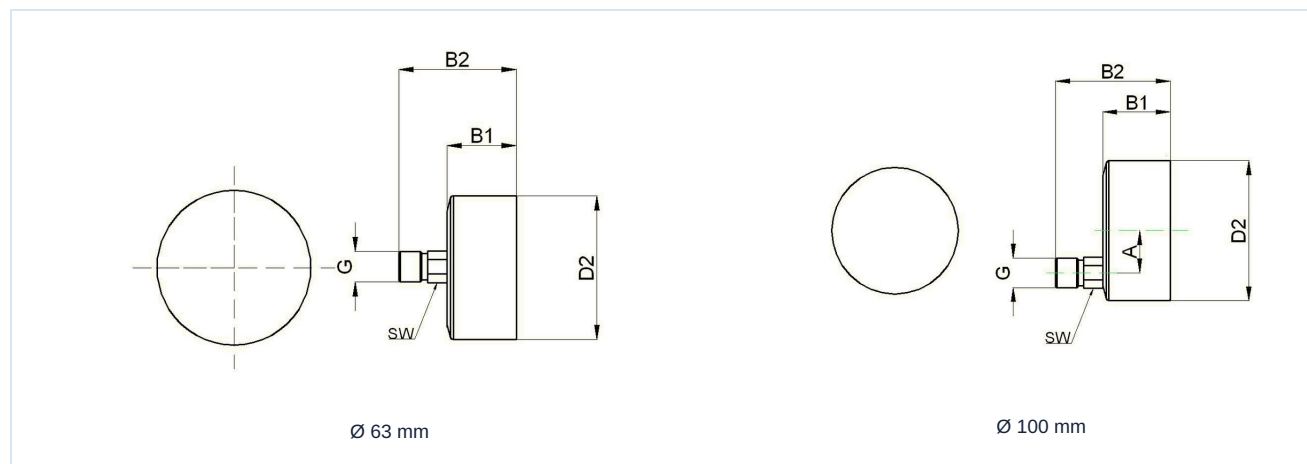

Promjer [mm]	Navoj G	A	B1	B2	D2	SW	Težina [cca. kg]
63	1/4"	-	36,5	54,5	63	14	0,20
100	1/2"	30	49,5	83	99	22	0,60



Promjer [mm]	Raspon tlaka [mbar]	Tip
63	0...40	5821
63	0...60	5822
63	0...100	5823
63	0...160	5824
63	0...250	5825
63	0...400	5826

Promjer [mm]	Raspon tlaka [mbar]	Tip
100	0...25	6820
100	0...40	6821
100	0...60	6822
100	0...100	6823
100	0...160	6824
100	0...250	6825
100	0...400	6826

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

[Pneumatika](#) / [Crijevo, Cijevi, Manometri i pribor](#) / [manometar](#) / [Manometar - područje mbar](#) / [Manometar s kapsulnom oprugom](#)

