


Manometer-mbar-område



Konstruktionstyp	Kapselfjädermanometer efter EN 837-3, med nollpunktskorrigering på framsidan
Nominell storlek	Diameter 63mm och 100mm
Noggrannhet	Klass 1,6
Medietemperatur	Ø63mm max. +100°C, Ø100mm max. +80°C
Omgivningstemperatur	-20...+60°C
Temperaturpåverkan	±0,6%/10K från skaländvärdet vid avvikelse från normaltemperaturen 20°C
Kapslingsklass	Ø63mm IP32, Ø100mm IP54 enligt EN60529
Material	Hus Ø63mm Svart stål, Ø100mm Rostfritt stål Tryckanslutning Mässing Tätning NBR Mätelement och visarmekanism Kopparlegering Siktglas Ø63mm Akrylglas, Ø100mm Instrumentplanglas
Användningsområden	Vilobelastning: Skaländvärde Växlande belastning: 0,9 x Skaländvärde
Användning	för gasformiga, torra och icke-aggressiva medier

Mått

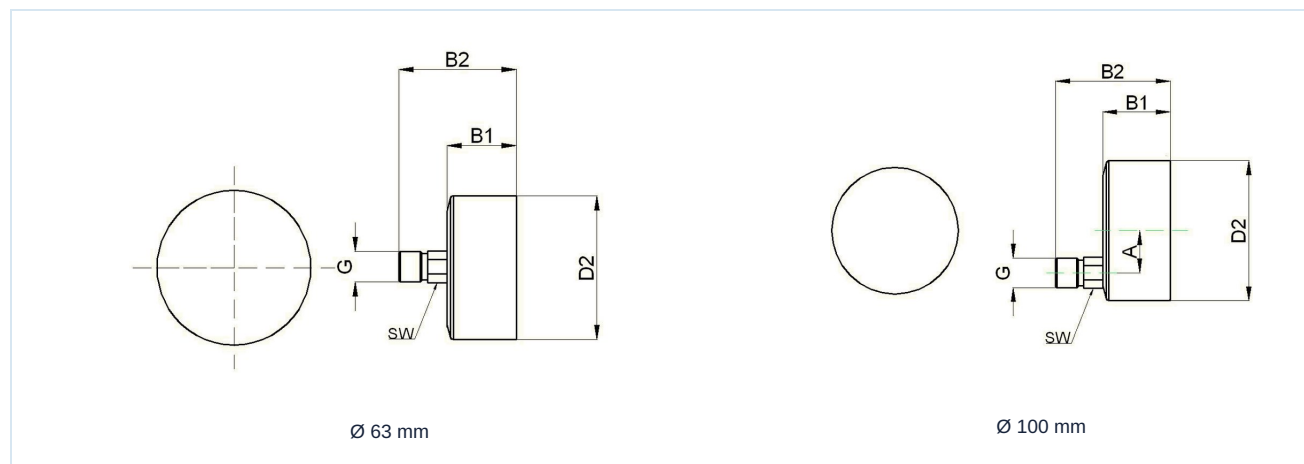

Diameter [mm]	Gänga G	A	B1	B2	D2	SW	Vikt [ca. kg]
63	1/4"	-	36,5	54,5	63	14	0,20
100	1/2"	30	49,5	83	99	22	0,60



Diameter [mm]	Tryckområde [mbar]	Typ
63	0...40	5821
63	0...60	5822
63	0...100	5823
63	0...160	5824
63	0...250	5825
63	0...400	5826

Diameter [mm]	Tryckområde [mbar]	Typ
100	0...25	6820
100	0...40	6821
100	0...60	6822
100	0...100	6823
100	0...160	6824
100	0...250	6825
100	0...400	6826

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

[Pneumatik](#) / [Slangar, Rör, Manometrar och tillbehör](#) / [Manometer](#) / [Manometer - mbar-område](#) / [Kapselfjädermanometer](#)

