



Campo manometro in mbar



Tipo di costruzione	Manometro a molla incapsulata dopo EN 837-3, con correzione del punto zero sul lato frontale
Dimensione nominale	Diametro 63mm e 100mm
Precisione	Classe 1,6
Temperatura del fluido	max. +100°C
Temperatura ambiente	-20...+60°C
Influenza della temperatura	±0,6%/10K dal valore di fine scala in caso di scostamento dalla temperatura normale 20°C
Grado di protezione	Ø63mm IP32, Ø100mm IP54 secondo EN60529
Materiale	Corpo alloggiamento Ø63mm Acciaio nero, Ø100mm Acciaio inox Attacco di pressione Ottone Guarnizione NBR Elemento di misura e meccanismo della lancetta Lega di rame Spia visiva Ø63mm Vetro acrilico, Ø100mm Vetro spia piatto per strumenti
Campi di impiego	Carico a riposo: Valore finale della scala Carico alternato: 0,9 x Valore finale della scala
Applicazione	per gassosi, fluidi secchi e non aggressivi

Dimensioni

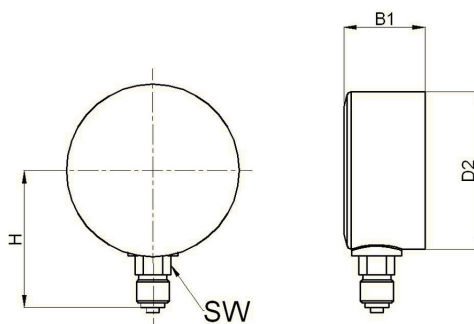

Diametro [mm]	Filettatura G	B1	D2	H	SW	Peso [circa kg]
63	1/4"	40	63	51	14	0,20
100	1/2"	49,5	101	87	22	0,60



Diametro [mm]	Campo di pressione [mbar]	Tipo
63	-160/0	5801
63	-100/0	5802
63	-60/0	5803
63	0...40	5812
63	0...60	5813
63	0...100	5814
63	0...160	5815
63	0...250	5816
63	0...400	5817

Diametro [mm]	Campo di pressione [mbar]	Tipo
100	-160/0	6801
100	-100/0	6802
100	-60/0	6803
100	-25/15	6804
100	-40/20	6805
100	0...25	6811
100	0...40	6812
100	0...60	6813
100	0...100	6814-A
100	0...160	6815-A
100	0...250	6816-A
100	0...400	6817

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

[Pneumatica](#) / [Tubi, Tubi, Manometri e accessori](#) / [Manometro](#) / [Manometro - campo in mbar](#) / [Manometro a capsula a molla](#)

