


Manometru - domeniu mbar



Tip constructiv	Manometru cu arc capsulat după EN 837-3, cu corecție punct zero pe partea frontală
Dimensiune nominală	Diametru 63mm și 100mm
Precizie	Clasă 1,6
Temperatura mediului	max. +100°C
Temperatura ambiantă	-20...+60°C
Influența temperaturii	±0,6%/10K de la valoarea finală a scalei în cazul abaterii de la temperatura normală 20°C
Grad de protecție	Ø63mm IP32, Ø100mm IP54 conform EN60529
Material	Carcasă Ø63mm Oțel negru, Ø100mm Oțel inoxidabil Racord de presiune Alamă Garnitură de etanșare NBR Element de măsurare și mecanismul acului indicator Aliaj de cupru Vizor de inspecție Ø63mm Sticlă acrilică, Ø100mm sticlă plană pentru instrumente
Domenii de utilizare	Sarcină statică: Valoare finală a scalei Sarcină alternantă: 0,9 x Valoare finală a scalei
Aplicație	pentru gaze, medii uscate și neagresive

Dimensiuni

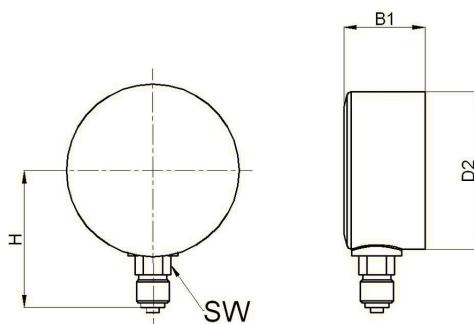

Diametru [mm]	Filet G	B1	D2	H	SW	Greutate [aprox. kg]
63	1/4"	40	63	51	14	0,20
100	1/2"	49,5	101	87	22	0,60



Diametru [mm]	Domeniu de presiune [mbar]	Tip
63	-160/0	5801
63	-100/0	5802
63	-60/0	5803
63	0...40	5812
63	0...60	5813
63	0...100	5814
63	0...160	5815
63	0...250	5816
63	0...400	5817

Diametru [mm]	Domeniu de presiune [mbar]	Tip
100	-160/0	6801
100	-100/0	6802
100	-60/0	6803
100	-25/15	6804
100	-40/20	6805
100	0...25	6811
100	0...40	6812
100	0...60	6813
100	0...100	6814-A
100	0...160	6815-A
100	0...250	6816-A
100	0...400	6817

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

[Pneumatică](#) / [Furtunuri, Tuburi, Manometru și accesorii](#) / [manometru](#) / [manometru - Gama mbar](#) / [Manometru capsulă](#)

