


## Manometer-mbar-område



|                      |                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstype    | Kapsel-fjedermanometer efter EN 837-3, med nulpunktkorrektion på forsiden                                                                                                                         |
| Nominel størrelse    | Diameter 63mm og 100mm                                                                                                                                                                            |
| Nøjagtighed          | Klasse 1,6                                                                                                                                                                                        |
| Medietemperatur      | maks. +100°C                                                                                                                                                                                      |
| Omgivelsestemperatur | -20...+60°C                                                                                                                                                                                       |
| Temperaturpåvirkning | ±0,6%/10K fra skalaens slutværdi ved afvigelse fra normaltemperaturen 20°C                                                                                                                        |
| Kapslingsklasse      | Ø63mm IP32, Ø100mm IP54 i henhold til EN60529                                                                                                                                                     |
| Materiale            | Hus Ø63mm Sort stål, Ø100mm Rustfrit stål<br>Tryktilslutning Messing<br>Tætning NBR<br>Måleelement og visermekanisme Kobberlegering<br>Inspektionsglas Ø63mm Akrylglas, Ø100mm Instrumentfladglas |
| Anvendelsesområder   | Vekselbelastning: 10 x Skalaens slutværdi                                                                                                                                                         |
| Anvendelse           | til gasformige, tørre og ikke-aggressive medier                                                                                                                                                   |

### Dimensioner

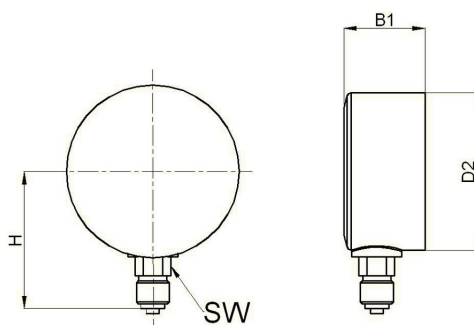

| Diameter<br>[mm] | Gevind<br>G | B1   | D2 | H  | SW | Vægt<br>[ca. kg] |
|------------------|-------------|------|----|----|----|------------------|
| 63               | 1/4"        | 40   | 63 | 51 | 14 | 0,20             |
| 100              | 1/2"        | 49,5 | 99 | 87 | 22 | 0,60             |



| Diameter<br>[mm] | Trykområde<br>[mbar] | Type |
|------------------|----------------------|------|
| 63               | 0...40               | 5840 |
| 63               | 0...60               | 5841 |
| 63               | 0...100              | 5842 |
| 63               | 0...160              | 5843 |
| 63               | 0...250              | 5844 |

| Diameter<br>[mm] | Trykområde<br>[mbar] | Type |
|------------------|----------------------|------|
| 100              | 0...40               | 6840 |
| 100              | 0...60               | 6841 |
| 100              | 0...100              | 6842 |
| 100              | 0...160              | 6843 |
| 100              | 0...250              | 6844 |

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes

[Pneumatik](#) / [Slinger, Rør, Manometre og tilbehør](#) / [Manometer](#) / [Manometer - mbar-område](#) / [Kapsel-fjeder-manometer](#)

