


Manometar – mbar područje raspona



Izvedba	manometar s kapsulnom oprugom nakon EN 837-3, s korekcijom nulte točke na prednjoj strani
Nazivna veličina	Promjer 63mm i 100mm
Točnost	Klasa 1,6
Temperatura medija	maks. +100°C
Temperatura okoline	-20...+60°C
Utjecaj temperature	±0,6%/10K od krajnje vrijednosti skale pri odstupanju od normalne temperature 20°C
Stupanj zaštite	Ø63mm IP32, Ø100mm IP54 prema EN60529
Materijal	Kućište Ø63mm Crni čelik, Ø100mm Nehrđajući čelik Priključak tlaka Mjed Brtva NBR Mjerni element i kazaljasti mehanizam Bakrena legura Kontrolno staklo Ø63mm Akrilno staklo, Ø100mm Ravno staklo za instrumente
Područja primjene	Promjenjivo opterećenje: 10 x Krajnja vrijednost skale
Primjena	za plinovite, suhi i neagresivni mediji

Dimenzije

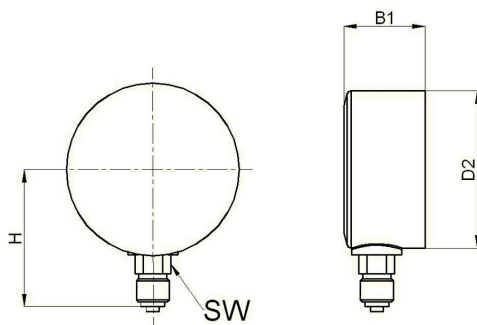

Promjer [mm]	Navoj G	B1	D2	H	SW	Težina [cca. kg]
63	1/4"	40	63	51	14	0,20
100	1/2"	49,5	99	87	22	0,60



Promjer [mm]	Raspon tlaka [mbar]	Tip
63	0...40	5840
63	0...60	5841
63	0...100	5842
63	0...160	5843
63	0...250	5844

Promjer [mm]	Raspon tlaka [mbar]	Tip
100	0...40	6840
100	0...60	6841
100	0...100	6842
100	0...160	6843
100	0...250	6844

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

[Pneumatika](#) / [Crijevo, Cijevi, Manometri i pribor](#) / [manometar](#) / [Manometar - područje mbar](#) / [Manometar s cijevnom oprugom u obliku kapsule](#)

