


Standardni manometar u izvedba za zavarivačku tehniku



Izvedba	Cijevni opružni manometar u izvedbi za zavarivačku tehniku prema ISO 5171 , Otvor za rasterećenje tlaka u stražnjoj stijenci
Nazivna veličina	Promjer 63mm
Točnost	Klasa 2,5
Temperatura medija	maks. +60°C
Temperatura okoline	-20...+60°C
Materijal	Kućište Čelik boje mesinga Mjerni element i kazaljasti mehanizam Bakrena legura Kontrolno staklo Polikarbonat
Područja primjene	Statičko opterećenje u mirovanju 3/4 x Krajnja vrijednost skale Promjenjivo opterećenje 2/3 x Krajnja vrijednost skale kratkotrajno Krajnja vrijednost skale
Primjena	Za uređaje i postrojenja za zavarivanje, rezanje i druge slične primjene

Dimenzije

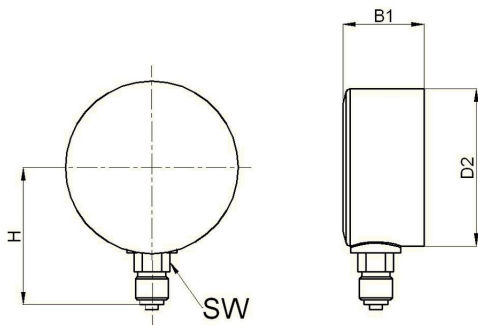

Promjer [mm]	Navoj G	B1	D2	H	SW	Težina [cca. kg]
63	1/4"	29	62	53,5	14	0,15

Promjer [mm]	Raspon tlaka [bar]	Natpis	Tip Donji priključak
63	0-16	"oxygen"	401
63	0-315	"oxygen"	404
63	0-2,5	"acetylene"	411
63	0-40	"acetylene"	413



Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

Pneumatika / Crijevo, Cijevi, Manometri i pribor / manometar / Manometar - Izvedba za zavarivanje / Cijevni opružni manometar-Izvedba za zavarivanje EN562

Verzija 6

138749 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

