


## Standaardmanometer in Lasuitvoering voor lastechniek



|                      |                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Constructie          | Bourdonmanometer in lasuitvoering volgens ISO 5171 , Drukontlastingsopening in de achterwand                         |
| Nominale grootte     | Diameter 63mm                                                                                                        |
| Nauwkeurigheid       | Klasse 2,5                                                                                                           |
| Mediumtemperatuur    | max. +60°C                                                                                                           |
| Omgevingstemperatuur | -20...+60°C                                                                                                          |
| Materiaal            | Behuizing Staal messingkleurig<br>Meetelement en wijzermechanisme Koperlegering<br>Kijkglas Polycarbonaat            |
| Toepassingsgebieden  | Statische belasting 3/4 x Schaaleindwaarde<br>Wisselbelasting 2/3 x Schaaleindwaarde<br>kortstondig Schaaleindwaarde |
| Toepassing           | Voor apparaten en installaties voor lassen, snijden en voor andere, vergelijkbare toepassingen                       |

### Afmetingen

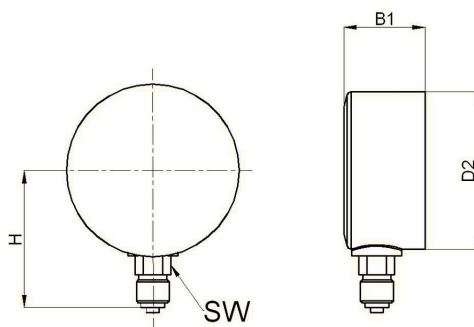

| Diameter [mm] | Draad G | B1 | D2 | H    | SW | Gewicht [ca. kg] |
|---------------|---------|----|----|------|----|------------------|
| 63            | 1/4"    | 29 | 62 | 53,5 | 14 | 0,15             |

| Diameter [mm] | Drukbereik [bar] | Opschrift   | Type Aansluiting onderaan |
|---------------|------------------|-------------|---------------------------|
| 63            | 0-16             | "oxygen"    | 401                       |
| 63            | 0-315            | "oxygen"    | 404                       |
| 63            | 0-2,5            | "acetylene" | 411                       |
| 63            | 0-40             | "acetylene" | 413                       |

Afbeeldingen niet bindend



