


## Manometru standard în execuție pentru tehnică de sudare



|                      |                                                                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip constructiv      | Manometru cu tub Bourdon în execuție pentru tehnica de sudare conform ISO 5171 , Orificiu de decompresie în peretele posterior               |
| Dimensiune nominală  | Diametru 63mm                                                                                                                                |
| Precizie             | Clasă 2,5                                                                                                                                    |
| Temperatura mediului | max. +60°C                                                                                                                                   |
| Temperatura ambiantă | -20...+60°C                                                                                                                                  |
| Material             | Carcasă Oțel culoare alamă<br>Element de măsurare și mecanismul acului indicator Aliaj de cupru<br>Vizor de inspecție Policarbonat           |
| Domenii de utilizare | Sarcină statică 3/4 x Valoare finală a scalei<br>Sarcină alternantă 2/3 x Valoare finală a scalei<br>pe termen scurt Valoare finală a scalei |
| Aplicație            | Pentru aparate și instalații pentru sudare, tăiere și pentru alte aplicații similare                                                         |

### Dimensiuni

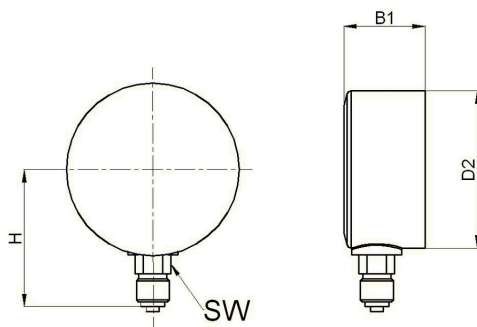

| Diametru [mm] | Filet G | B1 | D2 | H    | SW | Greutate [aprox. kg] |
|---------------|---------|----|----|------|----|----------------------|
| 63            | 1/4"    | 29 | 62 | 53,5 | 14 | 0,15                 |

| Diametru [mm] | Domeniu de presiune [bar] | Inscripție  | Tip Racord inferior |
|---------------|---------------------------|-------------|---------------------|
| 63            | 0-16                      | "oxygen"    | 401                 |
| 63            | 0-315                     | "oxygen"    | 404                 |
| 63            | 0-2,5                     | "acetylene" | 411                 |
| 63            | 0-40                      | "acetylene" | 413                 |



Ilustrații fără caracter obligatoriu  
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

Pneumatică / Furtunuri, Tuburi, Manometru și accesorii / manometru / manometru - Proiectarea tehnologiei de sudare / Manometru cu tub Bourdon-Proiectarea tehnologiei de sudare EN562

Versiune 8

138749 / Generat 2026/41 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu  
© MS PROMCOM S.R.L.

[www.stasto.ro](http://www.stasto.ro)  
Deschide seria online  
Pagina 2 / 2

