


Standardmanometer tum Svetsutförande för teknik



Konstruktionstyp	Bourdonrörsmanometer i svetsutförande enligt ISO 5171 , Tryckavlastningsöppning i bakväggen
Nominell storlek	Diameter 63mm
Noggrannhet	Klass 2,5
Medietemperatur	max. +60°C
Omgivningstemperatur	-20...+60°C
Material	Hus Stål mässingsfärgad Mätelement och visarmekanism Kopparlegering Siktglas Polykarbonat
Användningsområden	Vilobelastning 3/4 x Skaländvärde Växlande belastning 2/3 x Skaländvärde kortvarigt Skaländvärde
Användning	För apparater och anläggningar för svetsning, skärning och andra liknande tillämpningar

Mått

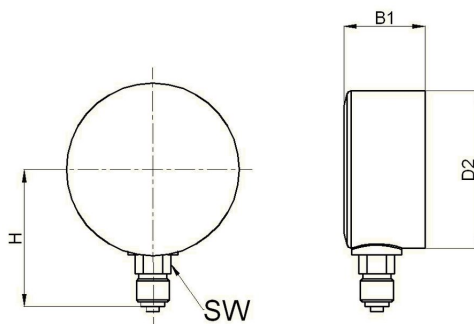

Diameter [mm]	Gänga G	B1	D2	H	SW	Vikt [ca. kg]
63	1/4"	29	62	53,5	14	0,15

Diameter [mm]	Tryckområde [bar]	Märkning	Typ Anslutning nedtill
63	0-16	"oxygen"	401
63	0-315	"oxygen"	404
63	0-2,5	"acetylene"	411
63	0-40	"acetylene"	413

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles



