


Μανόμετρο - χημική εκτέλεση



Τύπος κατασκευής	Σπειροειδές μανόμετρο σωλήνα Bourdon σε χημική εκτέλεση με διπλή κλίμακα bar/psi μετά από EN 837-1
Ονομαστικό μέγεθος	Διάμετρος 40mm και 50mm
Ακρίβεια	Κλάση 2,5
Θερμοκρασία μέσου	-40...+100°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-40...+60°C
Επίδραση θερμοκρασίας	±0,4%/10K από την τελική τιμή της κλίμακας σε περίπτωση απόκλισης από την κανονική θερμοκρασία 20°C
Βαθμός προστασίας IP	IP54 σύμφωνα με EN60529
Υλικό	Περίβλημα Ανοξείδωτος χάλυβας Σύνδεση πίεσης Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4571 Μετρητικό στοιχείο Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404 Δείκτης με μηχανισμό κίνησης Ανοξείδωτος χάλυβας Θυρίδα επιθεώρησης Πολυανθρακικό
Περιοχές εφαρμογής	Στατικό φορτίο ανάπαυσης 3/4 x Τελική τιμή κλίμακας Εναλλασσόμενη καταπόνηση 2/3 x Τελική τιμή κλίμακας στιγμιαία Τελική τιμή κλίμακας
Εφαρμογή	Για αέρια και υγρά, μη υψηλού ιξώδους, μη κρυσταλλούμενα και επιθετικά μέσα μέτρησης, και σε επιθετικό περιβάλλον

Διαστάσεις

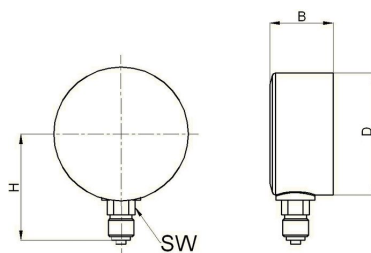

Διάμετρος [mm]	Σπείρωμα G	B	D	H	SW	Βάρος [περ. kg]
40	1/4"	25	39	39	14	0,05
50	1/4"	29	49	47	14	0,09



Διάμετρος [mm]	Εύρος πίεσης [bar/psi]	Τύπος
40	0-1 / 0-14	4101-A
40	0-1,6 / 0-23	4102-A
40	0-2,5 / 0-35	4103
40	0-4 / 0-58	4104
40	0-6 / 0-87	4105
40	0-10 / 0-145	4106
40	0-16 / 0-230	4107
40	0-25 / 0-360	4108
40	0-40 / 0-580	4109
40	0-60 / 0-870	4110
40	0-100 / 0-1450	4111

Διάμετρος [mm]	Εύρος πίεσης [bar/psi]	Τύπος
50	0-1 / 0-14	4121
50	0-1,6 / 0-23	4122
50	0-2,5 / 0-35	4123
50	0-4 / 0-58	4124
50	0-6 / 0-87	4125
50	0-10 / 0-145	4126
50	0-16 / 0-230	4127
50	0-25 / 0-360	4128
50	0-40 / 0-580	4129
50	0-60 / 0-870	4130
50	0-100 / 0-1450	4131

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

[Πνευματική τεχνολογία](#) / [Σωλήνες, Σωλήνες, Μανόμετρα και εξαρτήματα](#) / [Μανόμετρο](#) / [Μανόμετρο - Χημική έκδοση](#) / [Σωληνωτό μανόμετρο Bourdon](#)

Έκδοση 6

149761 / Δημιουργήθηκε 2026/33 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Άνοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

