


Kemiallinen manometriverzio



Rakenne	Bourdon-putkimanometri kemiallisessa versiossa kanssa kaksoisasteikko bar/psi jälkeen EN 837-1
Nimelliskoko	Halkaisija 40mm ja 50mm
Tarkkuus	Luokka 2,5
Aineen lämpötila	-40...+100°C
Ympäristön lämpötila	-40...+60°C
Lämpötilan vaikutus	±0,4%/10K asteikon päätearvosta poikkeaman ollessa normaalilämpötilasta 20°C
Suojausluokka	IP54 EN60529:n mukaan
Materiaali	Runko Ruostumaton teräs Paineilman liitäntä Ruostumaton teräs 1.4571 Mittauselement Ruostumaton teräs 1.4404 osoitinmekanismi Ruostumaton teräs Tarkastusikkuna Polykarbonaatti
Käyttöalueet	Lepokuormitus 3/4 x Asteikon päätearvo Vaihteleva kuormitus 2/3 x Asteikon päätearvo lyhytaikaisesti Asteikon päätearvo
Käyttökohde	Kaasumaisille ja nestemäisille, ei korkeaviskoosiset, ei-kiteytyvät ja aggressiiviset mittaussaineet, myös aggressiivisessa ympäristössä

Mitat

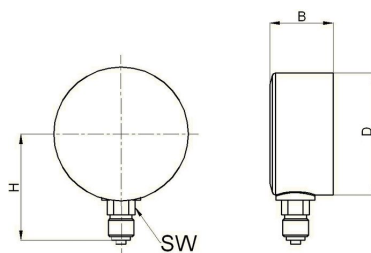

Halkaisija [mm]	Kierre G	B	D	H	SW	Paino [noin kg]
40	1/4"	25	39	39	14	0,05
50	1/4"	29	49	47	14	0,09



Halkaisija [mm]	Painealue [bar/psi]	Tyyppi
40	0-1 / 0-14	4101-A
40	0-1,6 / 0-23	4102-A
40	0-2,5 / 0-35	4103
40	0-4 / 0-58	4104
40	0-6 / 0-87	4105
40	0-10 / 0-145	4106
40	0-16 / 0-230	4107
40	0-25 / 0-360	4108
40	0-40 / 0-580	4109
40	0-60 / 0-870	4110
40	0-100 / 0-1450	4111

Halkaisija [mm]	Painealue [bar/psi]	Tyyppi
50	0-1 / 0-14	4121
50	0-1,6 / 0-23	4122
50	0-2,5 / 0-35	4123
50	0-4 / 0-58	4124
50	0-6 / 0-87	4125
50	0-10 / 0-145	4126
50	0-16 / 0-230	4127
50	0-25 / 0-360	4128
50	0-40 / 0-580	4129
50	0-60 / 0-870	4130
50	0-100 / 0-1450	4131

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

[Pneumatiikka](#) / [Letkut, Putket, Painemittarit ja tarvikkeet](#) / [Painemittari](#) / [Painemittari - Kemiallinen versio](#) / [Putkijousipainemittari](#)

Versio 6

149761 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

