


Manometer – kjemisk utførelse



Konstruksjonstype	Bourdonrørsmanometer i kjemisk utførelse med dobbeltskala bar/psi etter EN 837-1
Nominell størrelse	Diameter 40mm og 50mm
Nøyaktighet	Klasse 2,5
Mediatemperatur	-40...+100°C
Omgivelsestemperatur	-40...+60°C
Temperaturpåvirkning	±0,4%/10K fra skalaens sluttverdi ved avvik fra normaltemperaturen 20°C
Kapslingsgrad	IP54 i henhold til EN60529
Materiale	Hus Rustfritt stål Trykktilkobling Rustfritt stål 1.4571 Måleelement Rustfritt stål 1.4404 Visermekanisme Rustfritt stål Inspeksjonsglass Polykarbonat
Bruksområder	Hvilebelastning 3/4 x Skalaens sluttverdi Vekselbelastning 2/3 x Skalaens sluttverdi kortvarig Skalaens sluttverdi
Applikasjon	For gassformige og flytende, ikke høyviskøse, ikke-krystalliserende og aggressive målemedier, også i aggressivt miljø

Dimensjoner

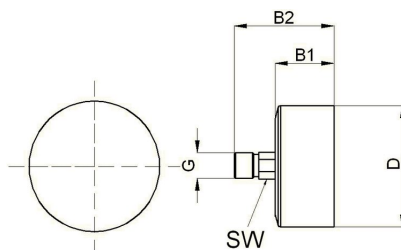

Diameter [mm]	Gjenge G	B1	B2	D	SW	Vekt [ca. kg]
40	1/4"	27,5	52,5	39	14	0,05
50	1/4"	29	53,5	49	14	0,09



Diameter [mm]	Trykkområde [bar/psi]	Type
40	0-1 / 0-14	4141
40	0-1,6 / 0-23	4142
40	0-2,5 / 0-35	4143
40	0-4 / 0-58	4144
40	0-6 / 0-87	4145
40	0-10 / 0-145	4146
40	0-16 / 0-230	4147
40	0-25 / 0-360	4148
40	0-40 / 0-580	4149
40	0-60 / 0-870	4150
40	0-100 / 0-1450	4151

Diameter [mm]	Trykkområde [bar/psi]	Type
50	0-1 / 0-14	4161
50	0-1,6 / 0-23	4162
50	0-2,5 / 0-35	4163
50	0-4 / 0-58	4164
50	0-6 / 0-87	4165
50	0-10 / 0-145	4166
50	0-16 / 0-230	4167
50	0-25 / 0-360	4168
50	0-40 / 0-580	4169
50	0-60 / 0-870	4170
50	0-100 / 0-1450	4171

Illustrasjoner ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

[Pneumatikk](#) / [Slinger, Rør, Manometre og tilbehør](#) / [Manometer](#) / [Manometer - Kjemisk utførelse](#) / [Rørfjærmanometer](#)

Versjon 6

149753 / Generert 2026/33 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett
Side 2 / 2

