


Manometru, execuție chimică



Tip constructiv	Manometru cu tub Bourdon în execuție pentru industria chimică cu scară dublă bar/psi după EN 837-1
Dimensiune nominală	Diametru 40mm și 50mm
Precizie	Clasă 2,5
Temperatura mediului	-40...+100°C
Temperatura ambiantă	-40...+60°C
Influența temperaturii	±0,4%/10K de la valoarea finală a scalei în cazul abaterii de la temperatura normală 20°C
Grad de protecție	IP54 conform EN60529
Material	Carcasă Oțel inoxidabil Racord de presiune Oțel inoxidabil 1.4571 Element de măsurare Oțel inoxidabil 1.4404 Mecanism indicator Oțel inoxidabil Vizor de inspecție Policarbonat
Domenii de utilizare	Sarcină statică 3/4 x Valoare finală a scalei Sarcină alternantă 2/3 x Valoare finală a scalei pe termen scurt Valoare finală a scalei
Aplicație	Pentru gazoase și lichide, medii de măsurare neîncalzite, necristalizante și agresive, și în mediu agresiv

Dimensiuni

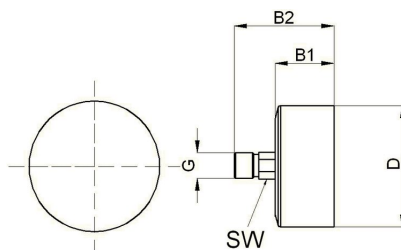

Diametru [mm]	Filet G	B1	B2	D	SW	Greutate [aprox. kg]
40	1/4"	27,5	52,5	39	14	0,05
50	1/4"	29	53,5	49	14	0,09



Diametru [mm]	Domeniu de presiune [bar/psi]	Tip
40	0-1 / 0-14	4141
40	0-1,6 / 0-23	4142
40	0-2,5 / 0-35	4143
40	0-4 / 0-58	4144
40	0-6 / 0-87	4145
40	0-10 / 0-145	4146
40	0-16 / 0-230	4147
40	0-25 / 0-360	4148
40	0-40 / 0-580	4149
40	0-60 / 0-870	4150
40	0-100 / 0-1450	4151

Diametru [mm]	Domeniu de presiune [bar/psi]	Tip
50	0-1 / 0-14	4161
50	0-1,6 / 0-23	4162
50	0-2,5 / 0-35	4163
50	0-4 / 0-58	4164
50	0-6 / 0-87	4165
50	0-10 / 0-145	4166
50	0-16 / 0-230	4167
50	0-25 / 0-360	4168
50	0-40 / 0-580	4169
50	0-60 / 0-870	4170
50	0-100 / 0-1450	4171

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

[Pneumatică](#) / [Furtunuri, Tuburi, Manometru și accesorii](#) / [manometru](#) / [manometru - Design chimic](#) / [Manometru cu tub Bourdon](#)

