


Glycerinmanometer-kemiudførelse



Konstruktionstype	Bourdonrørsmanometer i sikkerhedsudførelse, med oppustelig bagvæg og brudsikker skillevæg
Nominel størrelse	Diameter 63mm og 100mm
Nøjagtighed	Klasse 1,6 ved Ø63mm og Klasse 1,0 ved Ø100mm
Medietemperatur	maks. +100°C
Omgivelsestemperatur	-20...+60°C
Temperaturpåvirkning	±0,4%/10K fra skalaens slutværdi ved afvigelse fra normaltemperaturen 20°C
Kapslingsklasse	IP65 i henhold til EN60529
Materiale	Hus Rustfrit stål Tryktilslutning Ø63mm Rustfrit stål 1.4571, Ø100mm Rustfrit stål 1.4404 Måleelement Rustfrit stål 1.4404 Viserværk Rustfrit stål Inspektionsglas Lamineret sikkerhedsglas
Anvendelsesområder	Diameter 63mm: Hvilebelastning: 3/4xSkalaens slutværdi, Vekselbelastning: 2/3xSkalaens slutværdi, kortvarigt: Skalaens slutværdi Diameter 100mm: Hvilebelastning: Skalaens slutværdi, Vekselbelastning: 0,9xSkalaens slutværdi, kortvarigt: 1,3xSkalaens slutværdi
Anvendelse	Til målepunkter med høje dynamiske trykbelastninger og vibrationer. Til gasformige og flydende, ikke højviskose, ikke-krystalliserende og aggressive målemedier, også i aggressivt miljø

Dimensioner

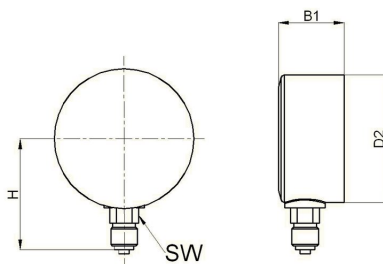

Diameter [mm]	Gevind G	B1	D2	H	SW	Vægt [ca. kg]
63	1/4"	42	63	54	14	0,26
100	1/2"	59,5	101	87	22	1,08



Diameter [mm]	Trykområde [bar]	Type
63	-1/0	4909
63	0...4	4911
63	0...6	4912
63	0...10	4913
63	0...16	4914-A
63	0...25	4915-A
63	0...40	4916-A
63	0...60	4917
63	0...100	4918-A
63	0...160	4919
63	0...250	4920
63	0...400	4921

Diameter [mm]	Trykområde [bar]	Type
100	-1/0	5009
100	-1/1,5	5009/2
100	-1/3	5009/3
100	-1/5	5009/4
100	-1/9	5009/5
100	0...2,5	5010/2
100	0...4	5011
100	0...6	5012
100	0...10	5013
100	0...16	5014
100	0...25	5015
100	0...40	5016
100	0...60	5017
100	0...100	5018
100	0...160	5019
100	0...250	5020
100	0...400	5021
100	0...600	5022

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes

Pneumatik / Slinger, Rør, Manometre og tilbehør / Manometer / Manometer - Kemikalieudførelse / Glycerinmanometer

