


## Glyseriininmanometri, kemiallinen versio



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rakenne              | Putkijousipainemittari turvaversiossa, puhallettavalla takaseinällä ja särkymättömämpi väliseinä                                                                                                                                                                                        |
| Nimelliskoko         | Halkaisija 63mm ja 100mm                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tarkkuus             | Luokka 1,6 kuntaessa Ø63mm ja Luokka 1,0 kuntaessa Ø100mm                                                                                                                                                                                                                               |
| Aineen lämpötila     | maks. +100°C                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ympäristön lämpötila | -20...+60°C                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lämpötilan vaikutus  | ±0,4%/10K asteikon päätearvosta poikkeaman ollessa normaalilämpötilasta 20°C                                                                                                                                                                                                            |
| Suojausluokka        | IP65 EN60529:n mukaan                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Materiaali           | Runko Ruostumaton teräs<br>Paineilman liitäntä Ø63mm Ruostumaton teräs 1.4571, Ø100mm Ruostumaton teräs 1.4404<br>Mittauselement Ruostumaton teräs 1.4404<br>osoitinmekanismi Ruostumaton teräs<br>Tarkastusikkuna Monikerroksinen turvalasi                                            |
| Käyttöalueet         | Halkaisija 63mm: Lepokuormitus: 3/4xAsteikon päätearvo, Vaihteleva kuormitus: 2/3xAsteikon päätearvo, lyhytaikaisesti: Asteikon päätearvo<br>Halkaisija 100mm: Lepokuormitus: Asteikon päätearvo, Vaihteleva kuormitus: 0,9xAsteikon päätearvo, lyhytaikaisesti: 1,3xAsteikon päätearvo |
| Käyttökohde          | Korkeiden dynaamisten painekuormitusten ja tärinän alaisille mittauspisteille. Kaasumaisille ja nestemäisille, ei korkeaviskoosiset, ei kiteytyvät ja aggressiiviset mittaussaineet, myös aggressiivisessa ympäristössä                                                                 |

### Mitat

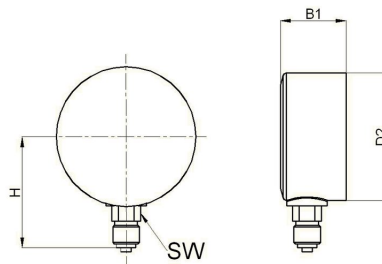

| Halkaisija<br>[mm] | Kierre<br>G | B1   | D2  | H  | SW | Paino<br>[noin kg] |
|--------------------|-------------|------|-----|----|----|--------------------|
| 63                 | 1/4"        | 42   | 63  | 54 | 14 | 0,26               |
| 100                | 1/2"        | 59,5 | 101 | 87 | 22 | 1,08               |



| Halkaisija<br>[mm] | Painealue<br>[bar] | Tyyppi |
|--------------------|--------------------|--------|
| 63                 | -1/0               | 4909   |
| 63                 | 0...4              | 4911   |
| 63                 | 0...6              | 4912   |
| 63                 | 0...10             | 4913   |
| 63                 | 0...16             | 4914-A |
| 63                 | 0...25             | 4915-A |
| 63                 | 0...40             | 4916-A |
| 63                 | 0...60             | 4917   |
| 63                 | 0...100            | 4918-A |
| 63                 | 0...160            | 4919   |
| 63                 | 0...250            | 4920   |
| 63                 | 0...400            | 4921   |

| Halkaisija<br>[mm] | Painealue<br>[bar] | Tyyppi |
|--------------------|--------------------|--------|
| 100                | -1/0               | 5009   |
| 100                | -1/1,5             | 5009/2 |
| 100                | -1/3               | 5009/3 |
| 100                | -1/5               | 5009/4 |
| 100                | -1/9               | 5009/5 |
| 100                | 0...2,5            | 5010/2 |
| 100                | 0...4              | 5011   |
| 100                | 0...6              | 5012   |
| 100                | 0...10             | 5013   |
| 100                | 0...16             | 5014   |
| 100                | 0...25             | 5015   |
| 100                | 0...40             | 5016   |
| 100                | 0...60             | 5017   |
| 100                | 0...100            | 5018   |
| 100                | 0...160            | 5019   |
| 100                | 0...250            | 5020   |
| 100                | 0...400            | 5021   |
| 100                | 0...600            | 5022   |

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Letkut, Putket, Painemittarit ja tarvikkeet / Painemittari / Painemittari - Kemiallinen versio / Glyseriiniinanometri

Versio 6

138753 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

