


## Glicerinski manometar – kemijska izvedba



|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izvedba             | Cijevni opružni manometar u sigurnosnoj izvedbi, s ispuhujućom stražnjom stijenkom i s pregradom otpornom na lom                                                                                                                                                                                                                               |
| Nazivna veličina    | Promjer 63mm i 100mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Točnost             | Klasa 1,6 pri Ø63mm i Klasa 1,0 pri Ø100mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Temperatura medija  | maks. +100°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Temperatura okoline | -20...+60°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Utjecaj temperature | ±0,4%/10K od krajnje vrijednosti skale pri odstupanju od normalne temperature 20°C                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Stupanj zaštite     | IP65 prema EN60529                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Materijal           | Kućište Nehrđajući čelik<br>Priključak tlaka Ø63mm Nehrđajući čelik 1.4571, Ø100mm Nehrđajući čelik 1.4404<br>Mjerni element Nehrđajući čelik 1.4404<br>Kazaljka (mehanizam) Nehrđajući čelik<br>Kontrolno staklo Višeslojno sigurnosno staklo                                                                                                 |
| Područja primjene   | Promjer 63mm: Statičko opterećenje u mirovanju: 3/4xKrajnja vrijednost skale, Promjenjivo opterećenje: 2/3xKrajnja vrijednost skale, kratkotrajno: Krajnja vrijednost skale<br>Promjer 100mm: Mirovno opterećenje: Krajnja vrijednost skale, Promjenjivo opterećenje: 0,9xKrajnja vrijednost skale, kratkotrajno: 1,3xKrajnja vrijednost skale |
| Primjena            | Za mjerna mjesta s visokim dinamičkim tlačnim opterećenjima i vibracijama. Za plinovite i tekuće, neviskozni, nekristalizirajući i agresivni mjerni mediji, također u agresivnom okruženju                                                                                                                                                     |

### Dimenzije

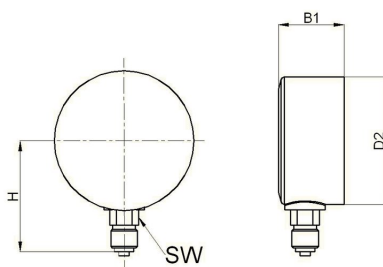

| Promjer [mm] | Navoj G | B1   | D2  | H  | SW | Težina [cca. kg] |
|--------------|---------|------|-----|----|----|------------------|
| 63           | 1/4"    | 42   | 63  | 54 | 14 | 0,26             |
| 100          | 1/2"    | 59,5 | 101 | 87 | 22 | 1,08             |



| Promjer<br>[mm] | Raspon tlaka<br>[bar] | Tip    |
|-----------------|-----------------------|--------|
| 63              | -1/0                  | 4909   |
| 63              | 0...4                 | 4911   |
| 63              | 0...6                 | 4912   |
| 63              | 0...10                | 4913   |
| 63              | 0...16                | 4914-A |
| 63              | 0...25                | 4915-A |
| 63              | 0...40                | 4916-A |
| 63              | 0...60                | 4917   |
| 63              | 0...100               | 4918-A |
| 63              | 0...160               | 4919   |
| 63              | 0...250               | 4920   |
| 63              | 0...400               | 4921   |

| Promjer<br>[mm] | Raspon tlaka<br>[bar] | Tip    |
|-----------------|-----------------------|--------|
| 100             | -1/0                  | 5009   |
| 100             | -1/1,5                | 5009/2 |
| 100             | -1/3                  | 5009/3 |
| 100             | -1/5                  | 5009/4 |
| 100             | -1/9                  | 5009/5 |
| 100             | 0...2,5               | 5010/2 |
| 100             | 0...4                 | 5011   |
| 100             | 0...6                 | 5012   |
| 100             | 0...10                | 5013   |
| 100             | 0...16                | 5014   |
| 100             | 0...25                | 5015   |
| 100             | 0...40                | 5016   |
| 100             | 0...60                | 5017   |
| 100             | 0...100               | 5018   |
| 100             | 0...160               | 5019   |
| 100             | 0...250               | 5020   |
| 100             | 0...400               | 5021   |
| 100             | 0...600               | 5022   |

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

Pneumatika / Crijevo, Cijevi, Manometri i pribor / manometar / Manometar - Kemijska izvedba / Manometar s glicerinom

Verzija 8

138753 / Generirano 2026/41 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

