


Glicerinski manometar – kemijska izvedba



Izvedba	Cijevni opružni manometar u sigurnosnoj izvedbi, s ispuhujućom stražnjom stijenkom i s pregradom otpornom na lom
Nazivna veličina	Promjer 63mm i 100mm
Točnost	Klasa 1,6 pri Ø63mm i Klasa 1,0 pri Ø100mm
Temperatura medija	maks. +100°C
Temperatura okoline	-20...+60°C
Utjecaj temperature	±0,4%/10K od krajnje vrijednosti skale pri odstupanju od normalne temperature 20°C
Stupanj zaštite	IP65 prema EN60529
Materijal	Kućište Nehrđajući čelik Priključak tlaka Ø63mm Nehrđajući čelik 1.4571, Ø100mm Nehrđajući čelik 1.4404 Mjerni element Nehrđajući čelik 1.4404 Kazaljka (mehanizam) Nehrđajući čelik Kontrolno staklo Višeslojno sigurnosno staklo
Područja primjene	Promjer 63mm: Statičko opterećenje u mirovanju: 3/4xKrajnja vrijednost skale, Promjenjivo opterećenje: 2/3xKrajnja vrijednost skale, kratkotrajno: Krajnja vrijednost skale Promjer 100mm: Mirovno opterećenje: Krajnja vrijednost skale, Promjenjivo opterećenje: 0,9xKrajnja vrijednost skale, kratkotrajno: 1,3xKrajnja vrijednost skale
Primjena	Za mjerna mjesta s visokim dinamičkim tlačnim opterećenjima i vibracijama. Za plinovite i tekuće, neviskozni, nekristalizirajući i agresivni mjerni mediji, također u agresivnom okruženju

Dimenzije

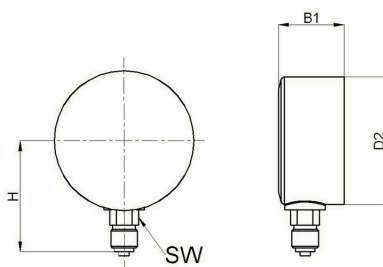

Promjer [mm]	Navoj G	B1	D2	H	SW	Težina [cca. kg]
63	1/4"	42	63	54	14	0,26
100	1/2"	59,5	101	87	22	1,08



Promjer [mm]	Raspon tlaka [bar]	Tip
63	-1/0	4909
63	0...4	4911
63	0...6	4912
63	0...10	4913
63	0...16	4914-A
63	0...25	4915-A
63	0...40	4916-A
63	0...60	4917
63	0...100	4918-A
63	0...160	4919
63	0...250	4920
63	0...400	4921

Promjer [mm]	Raspon tlaka [bar]	Tip
100	-1/0	5009
100	-1/1,5	5009/2
100	-1/3	5009/3
100	-1/5	5009/4
100	-1/9	5009/5
100	0...2,5	5010/2
100	0...4	5011
100	0...6	5012
100	0...10	5013
100	0...16	5014
100	0...25	5015
100	0...40	5016
100	0...60	5017
100	0...100	5018
100	0...160	5019
100	0...250	5020
100	0...400	5021
100	0...600	5022

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

Pneumatika / Crijevo, Cijevi, Manometri i pribor / manometar / Manometar - Kemijska izvedba / Manometar s glicerinom

Verzija 6

138753 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs
Otvori seriju online
Stranica 2 / 2

