


Glycerinmanometer, kemiskt utförande



Konstruktionstyp	Rörfjädermanometer i säkerhetsutförande, med uppblåsbar bakvägg och brottsäkrare skiljevägg
Nominell storlek	Diameter 63mm och 100mm
Noggrannhet	Klass 1,6 vid Ø63mm och Klass 1,0 vid Ø100mm
Medietemperatur	max. +100°C
Omgivningstemperatur	-20...+60°C
Temperaturpåverkan	±0,4%/10K från skaländvärdet vid avvikelse från normaltemperaturen 20°C
Kapslingsklass	IP65 enligt EN60529
Material	Hus Rostfritt stål Tryckanslutning Ø63mm Rostfritt stål 1.4571, Ø100mm Rostfritt stål 1.4404 Måtelement Rostfritt stål 1.4404 Visarmekanism Rostfritt stål Siktglas Laminerat säkerhetsglas
Användningsområden	Diameter 63mm: Vilobelastning: 3/4xSkaländvärde, Växlande belastning: 2/3xSkaländvärde, kortvarigt: Skaländvärde Diameter 100mm: Vilobelastning: Skaländvärde, Växlande belastning: 0,9xSkaländvärde, kortvarigt: 1,3xSkaländvärde
Användning	För mätpunkter med höga dynamiska tryckbelastningar och vibrationer. För gasformiga och flytande, icke högviskösa, icke kristalliserande och aggressiva mätmedier, även i aggressiv miljö

Mått

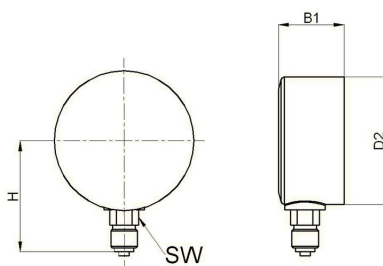

Diameter [mm]	Gänga G	B1	D2	H	SW	Vikt [ca. kg]
63	1/4"	42	63	54	14	0,26
100	1/2"	59,5	101	87	22	1,08



Diameter [mm]	Tryckområde [bar]	Typ
63	-1/0	4909
63	0...4	4911
63	0...6	4912
63	0...10	4913
63	0...16	4914-A
63	0...25	4915-A
63	0...40	4916-A
63	0...60	4917
63	0...100	4918-A
63	0...160	4919
63	0...250	4920
63	0...400	4921

Diameter [mm]	Tryckområde [bar]	Typ
100	-1/0	5009
100	-1/1,5	5009/2
100	-1/3	5009/3
100	-1/5	5009/4
100	-1/9	5009/5
100	0...2,5	5010/2
100	0...4	5011
100	0...6	5012
100	0...10	5013
100	0...16	5014
100	0...25	5015
100	0...40	5016
100	0...60	5017
100	0...100	5018
100	0...160	5019
100	0...250	5020
100	0...400	5021
100	0...600	5022

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Slangar, Rör, Manometrar och tillbehör / Manometer / Manometer - Kemiskt utförande / Glycerinmanometer

Version 6

138753 / Genererad 2026/33 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

