


Kemiallinen manometriverzio



Rakenne	Bourdon-putkimanometri kemiallisessa versiossa jälkeen EN 837-1
Nimelliskoko	Halkaisija 63mm, 100mm ja 160mm
Tarkkuus	Luokka 1,6 kuntaessa Ø63mm, Luokka 1,0 kuntaessa Ø100mm ja Ø160mm
Aineen lämpötila	maks. +200°C
Ympäristön lämpötila	-40...+60°C
Lämpötilan vaikutus	±0,4%/10K asteikon päätearvosta poikkeaman ollessa normaalilämpötilasta 20°C
Suojausluokka	IP65 EN60529:n mukaan
Materiaali	Runko Ruostumaton teräs Paineilman liitäntä Ruostumaton teräs 1.4404 Mittauselement Ruostumaton teräs 1.4404 osoitinmekanismi Ruostumaton teräs Tarkastusikkuna Monikerroksinen turvalasi
Käyttöalueet	Halkaisija 63mm: Lepokuormitus: 3/4xAsteikon päätearvo, Vaihteleva kuormitus: 2/3xAsteikon päätearvo, lyhytaikaisesti: Asteikon päätearvo Halkaisija 100mm: Lepokuormitus: Asteikon päätearvo, Vaihteleva kuormitus: 0,9xAsteikon päätearvo, lyhytaikaisesti: 1,3xAsteikon päätearvo
Käyttökohde	Kaasumaisille ja nestemäisille, ei korkeaviskoosiset, ei kiteytyvät ja aggressiiviset mittausaineet, myös aggressiivisissa ympäristöissä

Mitat

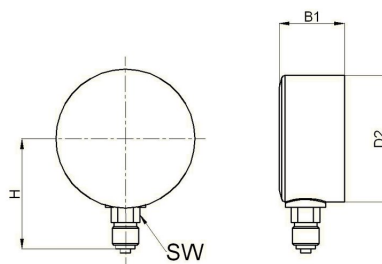

Halkaisija [mm]	Kierre G	B1	D2	H	SW	Paino [noin kg]
63	1/4"	33	63	54	14	0,16
100	1/2"	49,5	101	87	22	0,60
160	1/2"	49,5	161	118	22	1,10



Halkaisija [mm]	Painealue [bar]	Tyyppi
63	-1/0	4001
63	0...2,5	4002
63	0...4	4003
63	0...6	4004
63	0...10	4005
63	0...16	4006
63	0...25	4007
63	0...40	4008
63	0...100	4009

Halkaisija [mm]	Painealue [bar]	Tyyppi
100	-1/0	4022
100	-1/0,6	4023
100	-1/1,5	4024
100	-1/3	4025
100	-1/5	4026
100	-1/9	4027
100	-1/15	4028
100	0...1	4030
100	0...1,6	4030/1
100	0...2,5	4030/2
100	0...4	4031
100	0...6	4032
100	0...10	4033
100	0...16	4034
100	0...25	4035
100	0...40	4036
100	0...60	4037

Halkaisija [mm]	Painealue [bar]	Tyyppi
160	-1/0	4012
160	-1/0,6	4013
160	0...10	4053
160	0...16	4054
160	0...25	4055

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

[Pneumatiikka](#) / [Letkut, Putket, Painemittarit ja tarvikkeet](#) / [Painemittari](#) / [Painemittari - Kemiallinen versio](#) / [Putkijousipainemittari](#)

Versio 6

138754 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

